

ARCHITECTURAL

HALL LED

LO SPETTACOLO
ABBIA INIZIO

Rendi il tuo spazio un vero palcoscenico: chi lo attraverserà si sentirà protagonista di un affascinante spettacolo di luce. Hall è la soluzione downlight che Esse-ci ha riprogettato con tecnologia LED CoB e reso ancora più bello e versatile grazie alle molteplici versioni da oggi disponibili. Efficiente, elegante e semplice da installare, Hall non si limita a valorizzare lo spazio: lo racconta.

Design Esse-Ci

HALL LED

HALL FOR ALL


Una gamma completa sia per le applicazioni retrofit che per i nuovi impianti. QUALITÀ - PERFORMANCE - COMPETITIVITÀ, sono elementi distintivi di questa nuova proposta Esse-Ci.

	HALL-MINI	HALL-EASY	HALL-PRO SMALL	HALL-PRO MEDIUM	HALL-PROFLEX
					
diametro	76 mm	138 mm	138 mm	165 mm	188 mm
cut-off	√		√	√	√
emissioni	40°	70°	10°-20°-40°-70°	10°-20°-40°-70°	10°-20°-40°-70°
temp.col.	3/4000k	3/4000k	3/4000k	3/4000k	3/4000k
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
PREMIUM * (CRI>90)			√	√	√
W	5 - 7,5	18/25	18/25	25/35/45	25/35/45
lm	500/700	1500/2500	1500/2500	2500/3000/4000	2500/3000/4000

* a richiesta

HALL LED

EASY GUIDE

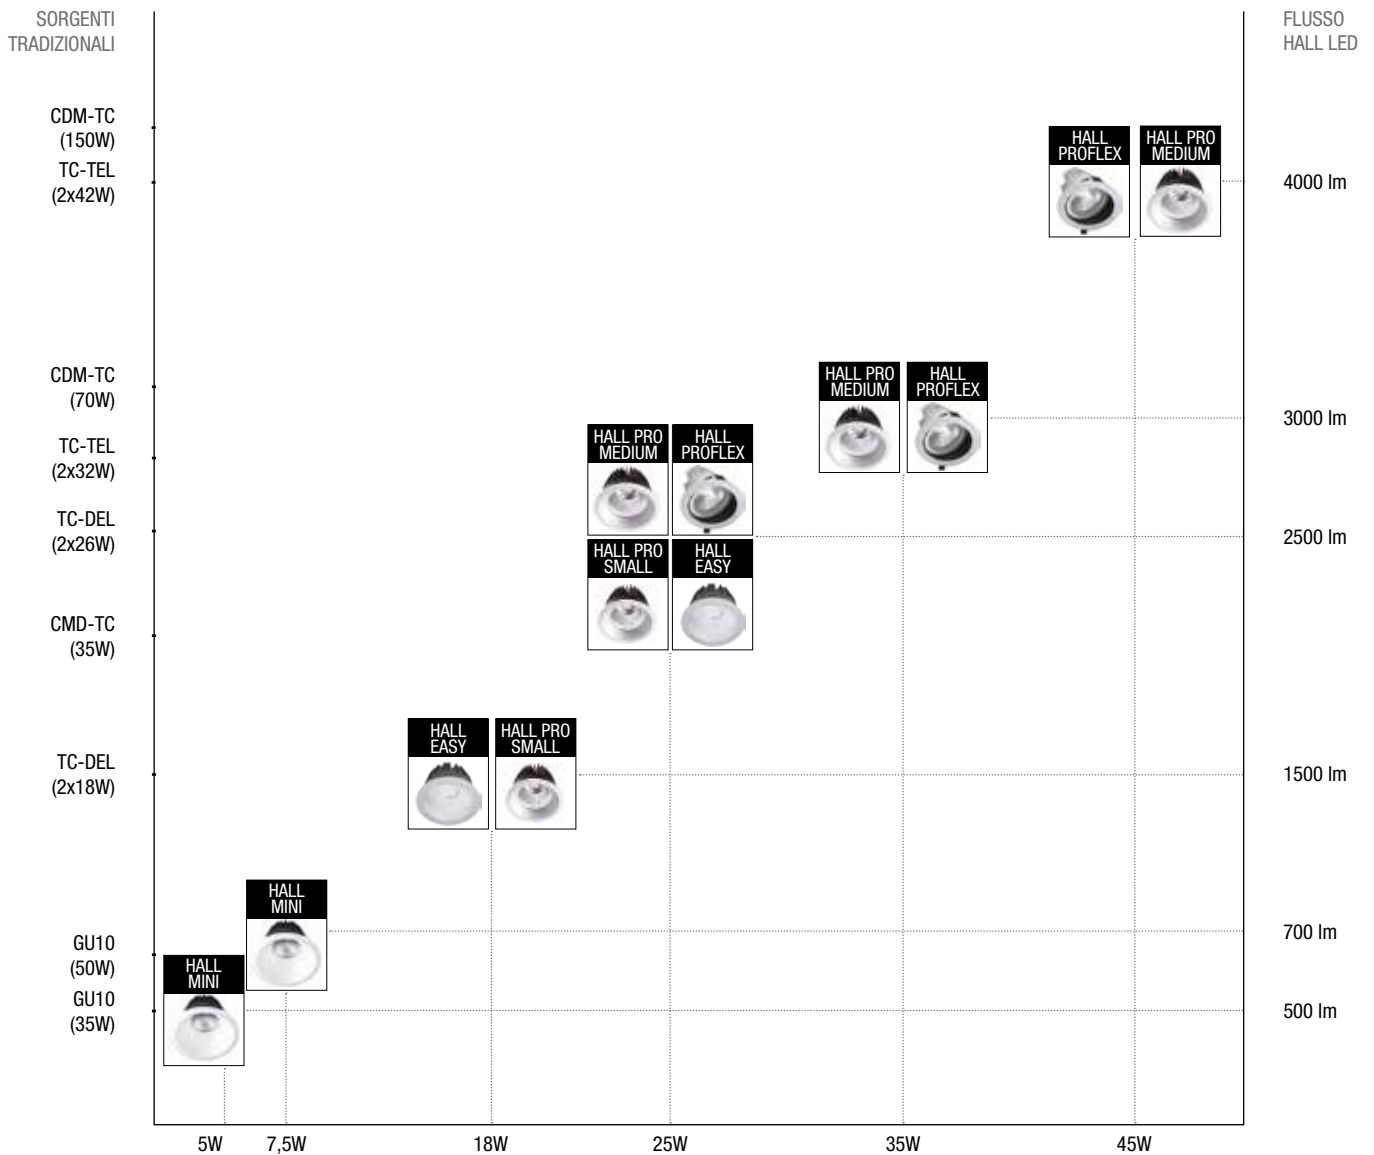

HALL LED

HALL-MINI

Hall-mini, grazie alla tecnologia eco friendly CoB, unitamente ai bassi costi di manutenzione e all'assenza di emissioni IR e UV, lo rendono ideale per la sostituzione puntuale di apparecchi alogeni in ambito commerciale e civile. Il vetro di protezione, oltre a proteggere il led, garantisce il grado IP44 mentre il corpo in pressofusione di alluminio offre una perfetta gestione termica in grado di garantire *lifetime* senza eguali.

Alimentazione a 500 o 700 mA con driver remoto installabile nel controsoffitto a richiesta anche dimmerabile DALI o con gruppo di emergenza autonomia 1/3h.



Esse-Ci Srl

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT

HALL LED

HALL-EASY

Semplice da installare, Hall-easy è la versione adatta per l'illuminazione di corridoi e ampi spazi. La tecnologia LED CoB assicura efficienza, risparmio energetico e bassi costi di manutenzione. Hall-easy utilizza LED con CRI>80 come soluzione standard, ma si può richiedere anche la versione PREMIUM con CRI>90.

Il corpo e l'anello frontale sono in pressofusione di alluminio: l'emissione è a 70° con riflettore interno in alluminio; il vetro a filo del controsoffitto è satinato per una maggiore diffusione della luce e garantisce la protezione IP44.

Alimentazione a 500 o 700 mA con driver remoto installabile nel controsoffitto: a richiesta anche dimmerabile DALI o con gruppo di emergenza autonomia 1/3h.



Esse-Ci Srl

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT

HALL LED

HALL-PRO

Hall-pro, disponibile in due diametri, è l'ideale per illuminare ingressi, ampi spazi e creare effetti scenografici dal grande comfort visivo grazie al controllo dell'abbagliamento (UGR<19).

La tecnologia LED CoB assicura performance eccellenti sia nella versione standard con CRI>80 che nella versione PREMIUM con CRI>90.

Il corpo e l'anello frontale sono in pressofusione di alluminio mentre i riflettori interni in alluminio offrono la possibilità di scegliere 4 diverse emissioni: 10°-20°-40°-70°. Il vetro trasparente garantisce la protezione IP44.

Alimentazione a 500-700 mA con driver remoto installabile nel controsoffitto: a richiesta anche dimmerabile DALI o con gruppo di emergenza autonomia 1/3h.



Esse-Ci Srl

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT

HALL LED

HALL-PROFLEX

Hall-profex è la versione asimmetrica di Hall ideale per chi deve abbinare la necessità di illuminare grandi spazi con l'esigenza di esaltare specifiche aree, oggetti o elementi architettonici. L'innovativo meccanismo di rotazione è garanzia di sicurezza, precisione e semplicità di puntamento del flusso luminoso con un range di inclinazione di 60° (-15°+45°) e una rotazione di 355°.

La tecnologia LED CoB assicura performance eccellenti sia nella versione standard con CRI>80 che nella versione PREMIUM con CRI>90.

Il corpo è in pressofusione di alluminio mentre i riflettori interni in alluminio offrono la possibilità di scegliere 4 diverse emissioni: 10°-20°-40°-70°. Il vetro trasparente garantisce la protezione IP44.

Alimentazione a 700-900-950 mA con driver remoto installabile nel controsoffitto: a richiesta anche dimmerabile DALI o con gruppo di emergenza autonomia 1/3h.



Ø175

Esse-Ci Srl



Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT


HALL LED



HALL-MINI

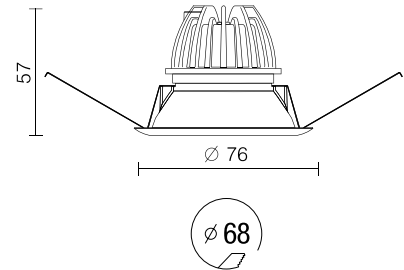



Corpo in pressofusione di alluminio
Emissione 40°
Led 3000-4000K CRI>80
Mac adams 3
Driver incluso
Life time > 55,000h

COD		lm
38VT5L440	5W 500mA 4000K	500
38VT7L440	7,5W 500mA 4000K	700
38VT5L340	5W 500mA 3000K	500
38VT7L340	7,5W 500mA 3000K	700


HALL LED



HALL-EASY

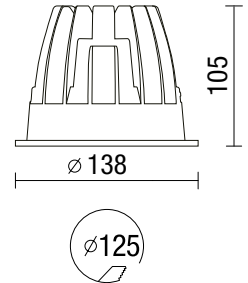

Corpo in pressofusione di alluminio
Emissione 70°
Led 3000-4000K CRI>80 o CRI>90 su richiesta
Mac adams 3
Driver incluso
Life time > 55,000h

COD		lm
38VS18L470	18W 500mA 4000K	1500
38VS25L470	25W 700mA 4000K	2500
38VS18L370	18W 500mA 3000K	1500
38VS25L370	25W 700mA 3000K	2500

Esse-Ci Srl



Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT

HALL LED



HALL-PRO SMALL

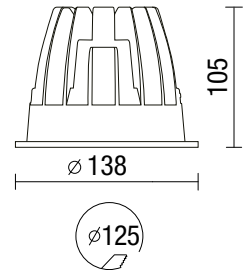

Corpo in pressofusione di alluminio
Emissione 10°-20°-40°-70°
Led 3000-4000K CRI>80 o CRI>90 su richiesta
Mac adams 3
Driver incluso
Life time > 55,000 h

COD		lm
38VT18L410S	18W 10° 500mA 4000K	1500
38VT18L420S	18W 20° 500mA 4000K	1500
38VT18L440S	18W 40° 500mA 4000K	1500
38VT18L470S	18W 70° 500mA 4000K	1500
38VT25L410S	25W 10° 700mA 4000K	2500
38VT25L420S	25W 20° 700mA 4000K	2500
38VT25L440S	25W 40° 700mA 4000K	2500
38VT25L470S	25W 70° 700mA 4000K	2500
38VT18L310S	18W 10° 500mA 3000K	1500
38VT18L320S	18W 20° 500mA 3000K	1500
38VT18L340S	18W 40° 500mA 3000K	1500
38VT18L370S	18W 70° 500mA 3000K	1500
38VT25L310S	25W 10° 700mA 3000K	2500
38VT25L320S	25W 20° 700mA 3000K	2500
38VT25L340S	25W 40° 700mA 3000K	2500
38VT25L370S	25W 70° 700mA 3000K	2500

Esse-Ci Srl



Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
www.esse-ci.it

esse-ci
LIVING LIGHT


HALL LED



HALL-PRO MEDIUM

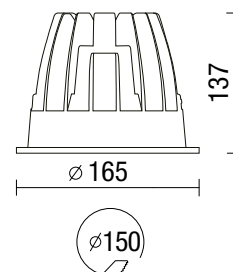

Corpo in pressofusione di alluminio
 Emissione 10°-20°-40°-70°
 Led 3000-4000K CRI>80 o CRI>90 su richiesta
 Mac adams 3
 Driver incluso
 Life time > 55,000h

COD		lm
38VT25L410M	25W 10° 700mA 4000K	2500
38VT25L420M	25W 20° 700mA 4000K	2500
38VT25L440M	25W 40° 700mA 4000K	2500
38VT25L470M	25W 70° 700mA 4000K	2500
38VT35L410M	35W 10° 900mA 4000K	3500
38VT35L420M	35W 20° 900mA 4000K	3500
38VT35L440M	35W 40° 900mA 4000K	3500
38VT35L470M	35W 70° 900mA 4000K	3500
38VT45L410M	45W 10° 950mA 4000K	4500
38VT45L420M	45W 20° 950mA 4000K	4500
38VT45L440M	45W 40° 950mA 4000K	4500
38VT45L470M	45W 70° 950mA 4000K	4500

COD		lm
38VT25L310M	25W 10° 700mA 3000K	2500
38VT25L320M	25W 20° 700mA 3000K	2500
38VT25L340M	25W 40° 700mA 3000K	2500
38VT25L370M	25W 70° 700mA 3000K	2500
38VT35L310M	35W 10° 900mA 3000K	3500
38VT35L320M	35W 20° 900mA 3000K	3500
38VT35L340M	35W 40° 900mA 3000K	3500
38VT35L370M	35W 70° 900mA 3000K	3500
38VT45L310M	45W 10° 950mA 3000K	4500
38VT45L320M	45W 20° 950mA 3000K	4500
38VT45L340M	45W 40° 950mA 3000K	4500
38VT45L370M	45W 70° 950mA 3000K	4500

Esse-Ci Srl



Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy
 Tel. +39 049 8959511 esse-ci@esse-ci.it
 www.esse-ci.it

esse-ci
 LIVING LIGHT


HALL LED




HALL-PROFLEX

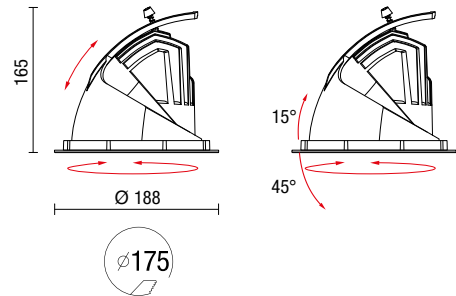

Corpo in pressofusione di alluminio
 Emissione 10°-20°-40°-70°
 Led 3000-4000K CRI>80 o CRI>90 su richiesta
 Mac adams 3
 Driver incluso
 Life time > 55,000h

COD		lm
38AS25L410	25W 10° 700mA 4000K	2500
38AS25L420	25W 20° 700mA 4000K	2500
38AS25L440	25W 40° 700mA 4000K	2500
38AS25L470	25W 70° 700mA 4000K	2500
38AS35L410	35W 10° 900mA 4000K	3500
38AS35L420	35W 20° 900mA 4000K	3500
38AS35L440	35W 40° 900mA 4000K	3500
38AS35L470	35W 70° 900mA 4000K	3500
38AS45L410	45W 10° 950mA 4000K	4500
38AS45L420	45W 20° 950mA 4000K	4500
38AS45L440	45W 40° 950mA 4000K	4500
38AS45L470	45W 70° 950mA 4000K	4500

COD		lm
38AS25L310	25W 10° 700mA 3000K	2500
38AS25L320	25W 20° 700mA 3000K	2500
38AS25L340	25W 40° 700mA 3000K	2500
38AS25L370	25W 70° 700mA 3000K	2500
38AS35L310	35W 10° 900mA 3000K	3500
38AS35L320	35W 20° 900mA 3000K	3500
38AS35L340	35W 40° 900mA 3000K	3500
38AS35L370	35W 70° 900mA 3000K	3500
38AS45L310	45W 10° 950mA 3000K	4500
38AS45L320	45W 20° 950mA 3000K	4500
38AS45L340	45W 40° 950mA 3000K	4500
38AS45L370	45W 70° 950mA 3000K	4500

CROMIE

Bianco RAL 9003