




GLEIS

esse-ci
LIVING LIGHT

GLEIS IP 66




L'elegante minimalismo del design Esse-ci in un prodotto da esterno moderno, compatto, flessibile, robusto e resistente. I suoi morbidi ed orientabili fasci di luce lo rendono unico.

The elegant minimalism of the Esse-ci design in a modern, compact, flexible, robust and resistant outdoor product. Its soft and adjustable light beams make it unique.



GLEIS

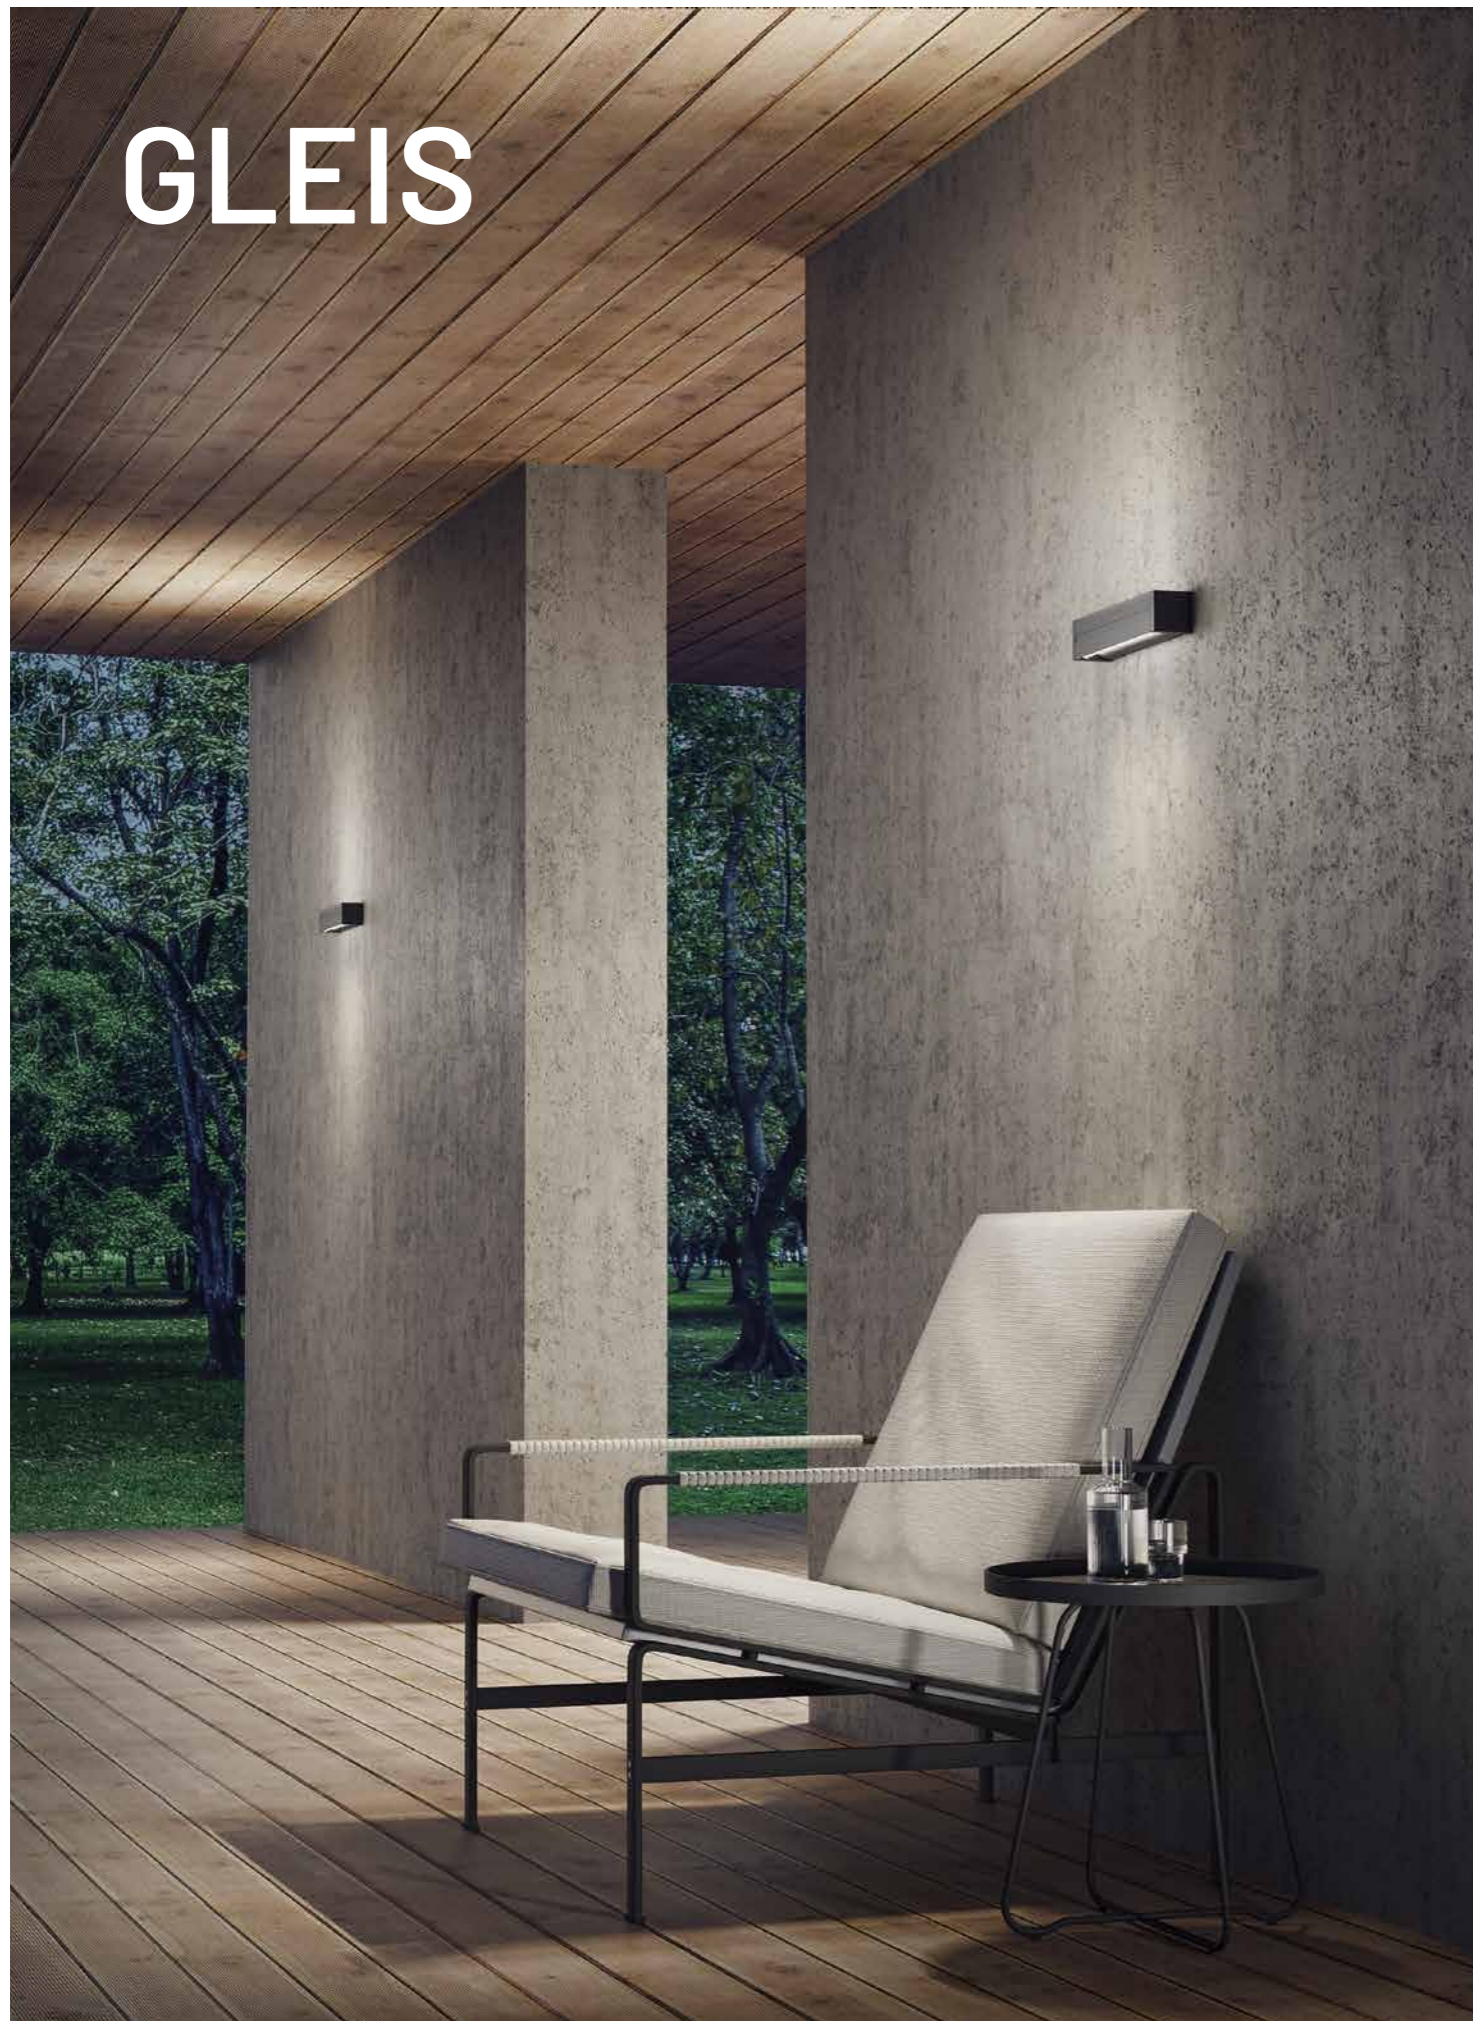

Il **Wall-Grazer** orientabile con un tocco!
The **Wall-Grazer** adjustable with just one touch!



GLEIS è la soluzione perfetta per illuminare allo stesso tempo pareti e aree di passaggio di ambienti esterni in modo flessibile.


Con un corpo estremamente compatto e un design moderno e minimale disponibile in diverse cromie, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Grazie a **due elementi rotanti** perfettamente integrati all'interno del corpo e le performanti **ottiche concentranti indipendenti e orientabili di 90°**, il flusso luminoso può essere orientato in modo flessibile, per creare **differenti effetti di luce**.

GLEIS is the perfect solution to flexibly illuminate walls and passageways in outdoor environments at the same time. With an extremely compact body and a modern and minimal design available in different colors, GLEIS integrates perfectly into any environment.

*Thanks to **two rotating elements**, perfectly integrated within its body and the high-performance **concentrating optics**, the light flux can be flexibly oriented to create **different light effects**.*

The optics can be rotated by 90 degrees.

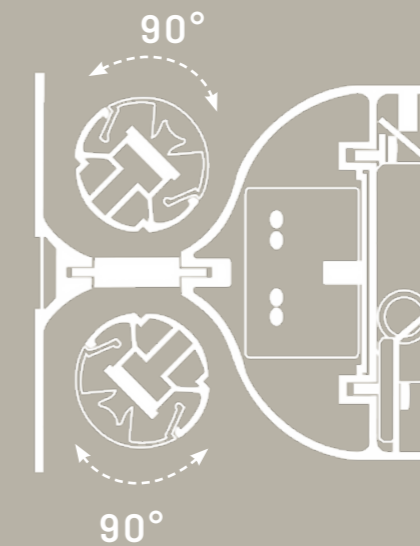

VISTA IN SEZIONE
SECTION VIEW



GLEIS

SPECIFICHE

Driver integrato
Ottiche concentranti regolabili e indipendenti con UGR<22

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

COLORS

Bianco opaco RAL 9003 raggrinzante - codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK
Antracite - codice GA
Bronzo Corten - codice BC

SPECIFICATIONS

Built-in driver.
Adjustable concentrating optics and independent with UGR <22.

BODY

Aluminum with epoxy powder coating.

COLORS

White RAL 9003 wrinkled - code W
Black RAL 9005 wrinkled - code BK
Anthracite grey - code GA
Corten bronze - code BC

POWER	L mm	4000K		3000K	
		CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
12W	340	61DI12K4	1068	61DI12K3	950
24W	620	61DI24K4	2136	61DI24K3	1901
36W	900	61DI36K4	3204	61DI36K3	2851
48W	1180	61DI48K4	4272	61DI48K3	3802
60W	1463	61DI60K4	5340	61DI60K3	4752



CARATTERISTICHE FEATURES

- Emissione diretta/indiretta
Direct/Indirect emission
- UGR <22
- IP 66

LED



- 3000K/4000K
- >100lm/W
- CRI >90
- Eye safety: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Conformità Europea
EEA Conformity
- Classe Energetica
Energy efficiency
- 5 anni di garanzia
5 years warranty

A RICHIESTA ON REQUEST

- DALI - codice/code D
- Emergenza/Emergency
1 hr codice/code EM
3 hrs - codice/code EM3R



esse-ci

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza, Padova, Italy, (+39) 049 8959511, info@esse-ci.it