

ARKEON MED è il nuovo trave testaleto sviluppato da Esse-Ci per soddisfare le esigenze illuminotecniche e funzionali proprie di **strutture sanitarie o di assistenza**. Grazie all'utilizzo di componentistica di ultima generazione **ARKEON MED** garantisce **efficienza e affidabilità** e si integra perfettamente negli spazi con un design sobrio e lineare, ideale per una facile pulizia. I dispositivi di comando sono **ergonomici e facilmente accessibili, mentre la grande versatilità del prodotto** si presta a configurazioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- Emissione per lettura
- UGR<22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >116 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

⊙ **Specifiche**

- Driver integrato
- Tastiera 24V IP67 con cavo 2m e sistema antistrappo posizionata sul lato destro o sinistro
- 1 presa 2P+T 10/16A
- Lente asimmetrica in policarbonato per emissione diretta
- Diffusore satinato UGR<22 per emissione indiretta

□ **Corpo**

- Estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche

⊕ **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

⇔ **Prodotti correlati**

- Groove Display (p. 104)
- Groove IP54 (p. 301)
- Groove Display IP54 (p. 304)

⊕ **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Emergenza 1h - cod. EM
- Emergenza 3h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- 6500K - codice K65*
- Human Centric Lighting*

* Verificare disponibilità



ARKEON MED HIGH OUTPUT CLD BIEMISSIONE

Apparecchio completo di pulsantiera di comando a 24V con 2 tasti (luce lettura, chiamata infermieri), cavo 2000mm e sistema antistrappo, 1 presa 2P+T 10/16A. Disponibile nelle versioni con presa a destra (DX) o a sinistra (SX).




IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
46DI44K42PPIPDX	44W:14W+30W	4620	998
46DI44K42PPIP SX	44W:14W+30W	4620	998
46DI59K42PPIPDX	59W:19W+40W	6195	1278
46DI59K42PPIP SX	59W:19W+40W	6195	1278

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
46DI44K32PPIPDX	44W:14W+30W	4532	998
46DI44K32PPIP SX	44W:14W+30W	4532	998
46DI59K32PPIPDX	59W:19W+40W	6077	1278
46DI59K32PPIP SX	59W:19W+40W	6077	1278

ARKEON MED FREE

Nella sua versione FREE, ARKEON MED soddisfa le più svariate esigenze di personalizzazione, offrendo innumerevoli possibilità di configurazione, adattandosi alle diverse esigenze progettuali e funzionali.

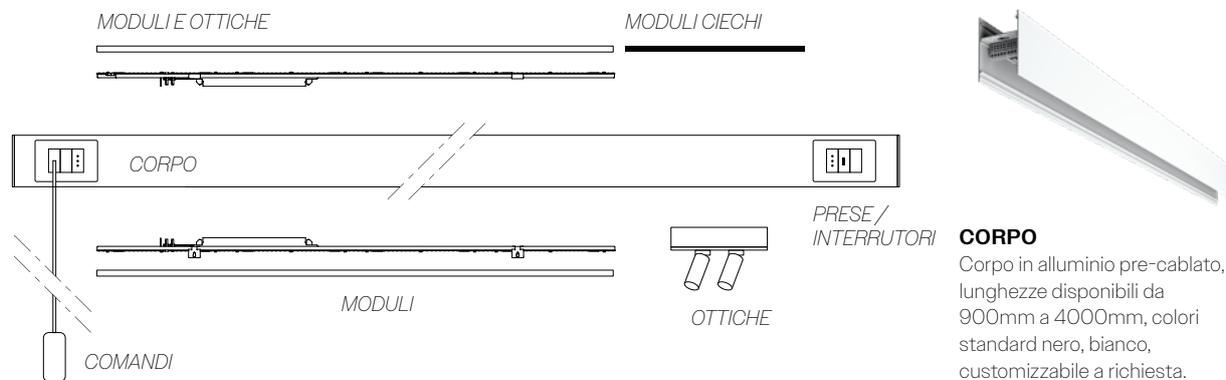

MODULO CIECO
Modulo cieco in rotolo verniciato adattabile a misura in cantiere.



MODULO LED DIRETTO
Modulo LED per luce diretta con ottica asimmetrica 3000K/4000K/HCL.



MODULO LED INDIRETTO
Modulo LED per luce indiretta con diffusore luce morbida 3000K/4000K/HCL (lettura/generale).



MODULO SPOT LED
Modulo spot con lente a fascio regolabile da 10° a 40°.



PRESE E INTERRUTTORI
Presa bipasso 2P+T 10/16A - presa universale - presa USB interruttore - interruttore bipolare - pulsante.



COMANDO
Tirante per chiamata assistenza.



COMANDO
Pulsantiera di comando a 24V 2/3 tasti (luce lettura, luce diretta, chiamata assistenza) con cavo L 2000mm.



APP
Sistema BT per gestione tramite App gratuita.


NOTE TECNICHE

COMBINAZIONE ACCENSIONI




MODALITÀ TUTTO ACCESO

- Emissione ambientale indiretta
- Emissione asimmetrica diretta

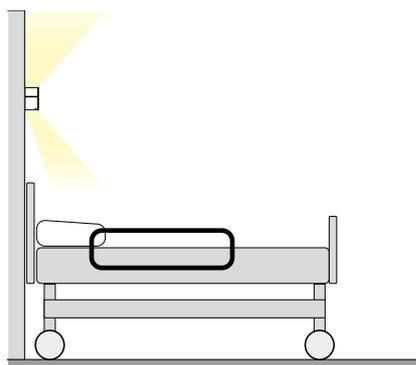


MODALITÀ VISITA

- Emissione asimmetrica diretta

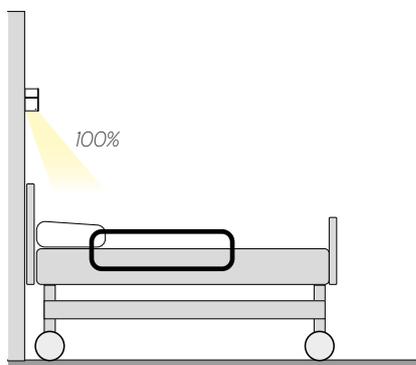


MODALITÀ LETTURA


- Emissione asimmetrica diretta parziale

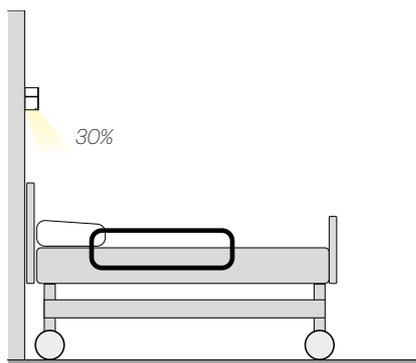


CONFIGURAZIONE ARKEON MED FREE

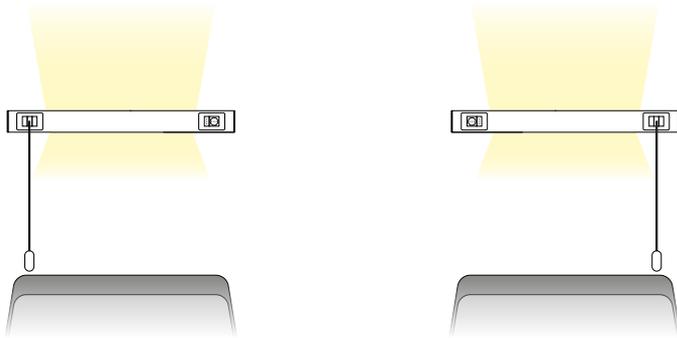

- Configurazione con elementi distinti.

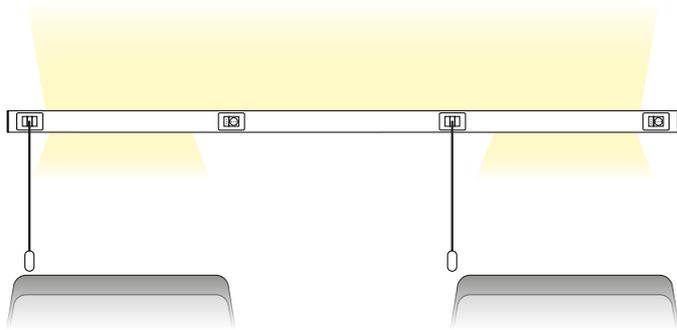

- Configurazione con elemento unico.
- Lunghezza 4m.
- Emissione indiretta continua.

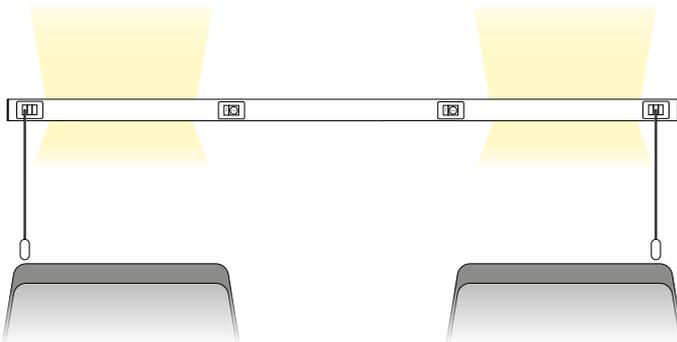

- Configurazione con elemento unico.
- Lunghezza 4m.
- Emissione indiretta distinta.



24V control panel.



Universal socket
+ USB socket.