

BOX LED è la linea di apparecchi architettonici di design per l'installazione ad incasso. Il corpo è interamente realizzato in **pressofusione di alluminio**. Le tre dimensioni disponibili offrono un'incredibile varietà di potenze e pacchetti lumen ideali per qualsiasi tipo di ambiente. L'innovativo design della parte incassata permette una **facilità di installazione senza eguali: BOX LED** infatti si inserisce in un foro tondo, facilitando la fase di installazione e allineamento.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 54 frontalmente

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >100 lm/W, >130lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Tecnologia LED SMD
- Riflettore interno in policarbonato bianco
- Diffusore in policarbonato microprismatico opalino
- Cut-off>20°

☐ **Corpo**

- Alluminio pressofuso

🌀 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9010 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8


☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1h - cod. EM
- Emergenza 3h - cod. EM3H*

* Verificare disponibilità

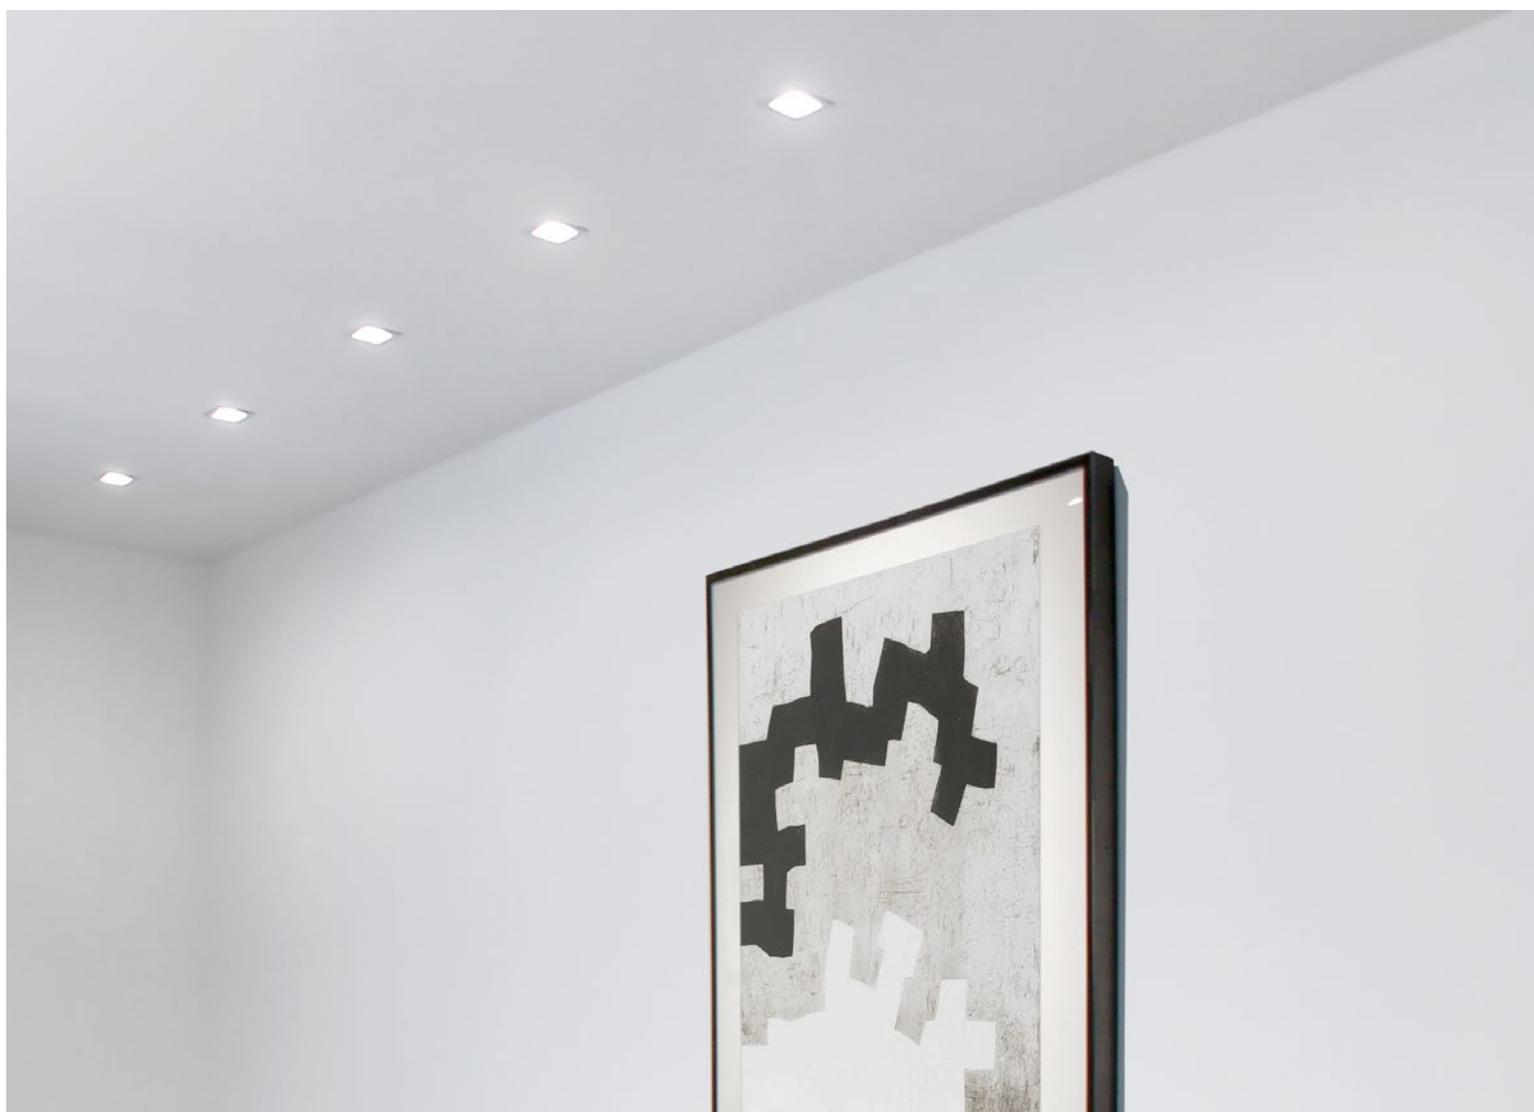

BOX LED MINI

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato micropriammatizzato opalino.
Cut-off >20°.



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
44MP7K454	7W	705	78
44MPI0K454	10W	958	78

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
44MP7K354	7W	662	78
44MPI0K354	10W	903	78

BOX LED SMALL

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato micropriammatizzato opalino.
Cut-off >20°.



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
44MPI4K4S54	14W	1605	135
44MP20K4S54	20W	2190	135
44MP28K4S54	28W	3080	135

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
44MPI4K3S54	14W	1564	135
44MP20K3S54	20W	2132	135
44MP28K3S54	28W	2996	135

BOX LED | MEDIUM

Riflettore interno in policarbonato e diffusore in policarbonato micropriammatizzato opalino.
Cut-off >20°.



Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
44MP20K4M54	20W	2469	188
44MP32K4M54	32W	3936	188
44MP48K4M54	48W	4469	188

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
44MP20K3M54	20W	2297	188
44MP32K3M54	32W	3680	188
44MP48K3M54	48W	4450	188

NOTE TECNICHE

FORO PER INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO



Led	Ømm
7W-10W	68
14W-20W-28W	125
20W-32W-48W	175

