


DIMKIT - 13

Regolazione automatica con funzione luce costante - Rilevazione presenza - Controllo pulsante.
DIMKIT13 gestisce apparecchi DALI (fino a 20 driver).

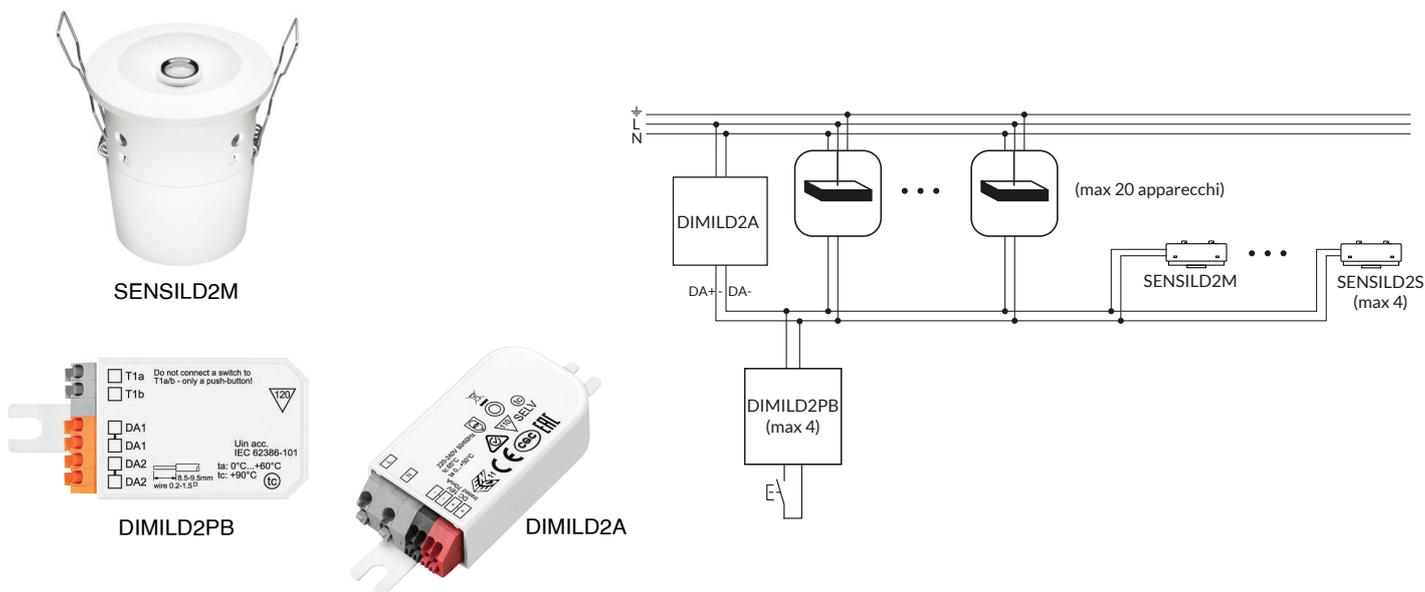

DIMKIT13

Descrizione

Il DIMKIT13 è un sistema gestione automatica della luce con rilevazione di movimento facile da usare e conveniente. Controlla due gruppi (max 10 indirizzi DALI ciascuno) e permette la gestione offset tra gruppo 1 e 2. Quando il sensore rileva il movimento, attiva un profilo e aziona gli apparecchi: essi, poi, vengono regolati in automatico in funzione della luce naturale. Gli apparecchi collegati possono essere accesi e spenti anche con pulsante o telecomando (opzionale). Per programmare il sistema è necessario utilizzare almeno un DIMILD2PROG.

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.


Accessorio per la programmazione



Accessori aggiuntivi



Copertura sensore:

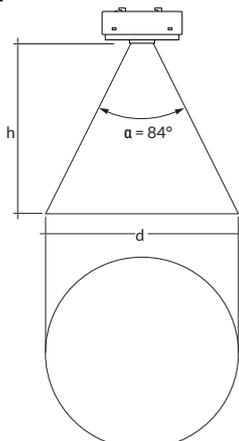

h*	x1	x2	y	d
1.7 m	1.3 m	0.7 m	1.0 m	3.0 m
2.0 m	1.6 m	0.8 m	1.2 m	3.6 m
2.3 m	1.8 m	0.9 m	1.3 m	4.1 m
2.5 m	2.0 m	1.0 m	1.4 m	4.5 m
2.7 m	2.1 m	1.1 m	1.6 m	4.9 m
3.0 m	2.3 m	1.2 m	1.7 m	5.4 m
3.5 m	2.7 m	1.4 m	2.0 m	6.3 m
4.0 m	3.1 m	1.6 m	2.3 m	7.2 m

