

ENDO DISPLAY

ID 55

L'integrazione dell'illuminazione nella struttura architettonica raggiunge il massimo della semplicità e della versatilità con **ENDO DISPLAY**. Questa **soluzione lineare da incasso** è provvista di un micro bordo che ne rende **estremamente pratica e veloce l'installazione** anche nelle configurazioni più creative, lasciando così piena libertà alla progettazione. Disponibile in tre versioni (diffusore satinato **UGR<22**, diffusore satinato **semincassato UGR<22**, microcelle con ottica **UGR<16**), **ENDO DISPLAY** si completa con moduli spot per illuminazione d'accento.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR< 22; <16
- IP 40

💡 **Led**

- 2700K/3000K/3500K
4000K/5000K
TW/RGBW/DTW
- >100lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Tecnologia DK per UGR controllato con UGR<16
- Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22
- Diffusore DU per emissione omogenea Down & Up UGR<22

☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica F
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*


* Verificare disponibilità





ENDO DISPLAY PG FREE

Profilo in alluminio con diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea, UGR<22.



IP 40

Cod.	mm
55PG500R	500
55PG1000R	1000
55PG2000R	2000
55PG3000R	3000




Testate e accessori non inclusi.
FLEX STRIP LED compatibili a pagina 96.

Possibilità di personalizzazione corpo e diffusore alla lunghezza desiderata.
Esempio: 750mm - codice: 55PG750/2012mm - codice: 55PG2012.


ENDO DISPLAY DU FREE

Profilo in alluminio con diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea, UGR<22.



IP 40

Cod.	mm
55DU500R	500
55DU1000R	1000
55DU2000R	2000
55DU3000R	3000


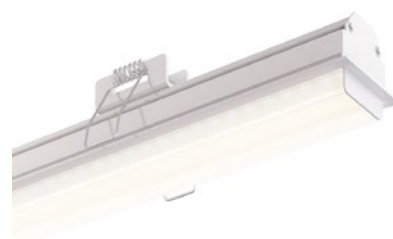


Testate e accessori non inclusi.
FLEX STRIP LED compatibili a pagina 96.

Possibilità di personalizzazione corpo e diffusore alla lunghezza desiderata.
Esempio: 750mm - codice: 55PG750/2012mm - codice: 55PG2012.


ENDO DISPLAY ___ PG

Profilo in alluminio con diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea, UGR<22.



UGR<22

IP 40

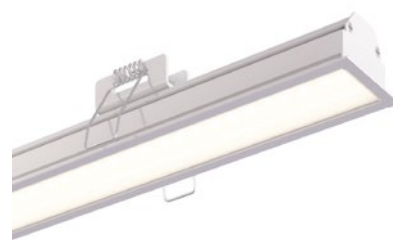

Testate e accessori non inclusi.
FLEX STRIP LED compatibili a pagina 96.



Cod. 4000K	Led	lm	mm
55PG7K4R	7W	325	500
55PG15K4R	15W	650	1000
55PG30K4R	30W	1300	2000
55PG45K4R	45W	1950	3000

Cod. 3000K	Led	lm	mm
55PG7K3R	7W	304	500
55PG15K3R	15W	608	1000
55PG30K3R	30W	1216	2000
55PG45K3R	45W	1824	3000

Cod. 2700K	Led	lm	mm
55PG7K27R	7W	283	500
55PG15K27R	15W	565	1000
55PG30K27R	30W	1131	2000
55PG45K27R	45W	1696	3000


ENDO DISPLAY ___ DU

Profilo in alluminio con diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea, UGR<22.



UGR<22

IP 40

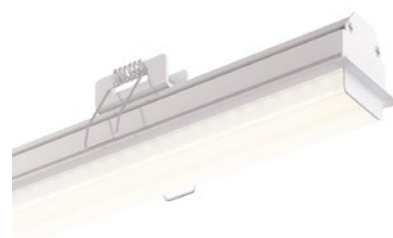

Testate e accessori non inclusi.
FLEX STRIP LED compatibili a pagina 96.



Cod. 4000K	Led	lm	mm
55DU7K4R	7W	371	500
55DU15K4R	15W	745	1000
55DU30K4R	30W	1486	2000
55DU45K4R	45W	2232	3000

Cod. 3000K	Led	lm	mm
55DU7K3R	7W	348	500
55DU15K3R	15W	700	1000
55DU30K3R	30W	1395	2000
55DU45K3R	45W	2093	3000

Cod. 2700K	Led	lm	mm
55DU7K27R	7W	324	500
55DU15K27R	15W	651	1000
55DU30K27R	30W	1297	2000
55DU45K27R	45W	1946	3000

ENDO DISPLAY _DK

Elemento con ottica a microcelle UGR<16 controllato.



IP 40



Testate e accessori non inclusi.
FLEX STRIP LED compatibili a pagina 96.

Cod. 4000K	Led	lm	mm
55DK7K4R	7W	900	255
55DK14K4R	14W	1800	515
55DK21K4R	21W	2700	772
55DK28K4R	28W	3600	1030
55DK35K4R	35W	4500	1290

Cod. 3000K	Led	lm	mm
55DK7K3R	7W	830	255
55DK14K3R	14W	1660	515
55DK21K3R	21W	2490	772
55DK28K3R	28W	3300	1030
55DK35K3R	35W	4150	1290

Cod. 2700K	Led	lm	mm
55DK7K27R	7W	747	255
55DK14K27R	14W	1494	515
55DK21K27R	21W	2385	772
55DK28K27R	28W	2970	1030
55DK35K27R	35W	3735	1290

ACCESSORI



Kit testate PG/DK (considerare + 4mm sulla lunghezza di taglio).

55AA09R



Kit testate DU (considerare + 4mm sulla lunghezza di taglio).

55AA09DUR



Giunto lineare.

55AA11R



Modulo schermo cieco, bianco o nero.

55MC1000
55MC2000
55MC3000