

ACCESSORI



Rosone alimentato a 3 poli
lunghezza cavo 2000mm.

00AA16



Rosone di alimentazione a 5 poli
lunghezza cavo 2000mm.

00AA165P



Kit distanziali per attacco
a plafone (2 pezzi).

62AA14



Giunto lineare.

62AA11



Sospensione singola con
regolazione micrometrica
1500mm/3000mm.

62AA13


62AA1330

NOTE TECNICHE

La doppia emissione di **ETER è realizzata tramite una sola sorgente**: questo design permette di contenere i consumi e mantenere la continuità luminosa. Nella versione **PG i riflettori laterali emettono luce diffusa**, in grado di illuminare gli ambienti in modo

omogeneo. Nella versione CPL l'ottica innovativa e i fianchi oscurati **concentrano l'emissione diretta rendendola adatta all'uso con i videoterminali**, pur mantenendo la componente indiretta per l'illuminazione dell'ambiente.

ETER PG

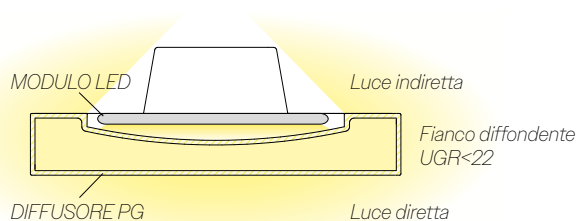

ETER CPL

