

GROOVE é un profilo **competitivo e versatile** sia nell'applicazione ad **incasso** che in quella **sospesa** o a **plafone**. Offre due possibilità: illuminazione generale o luce d'accento grazie ai moduli spot estraibili ed orientabili. Il tutto arricchito da una vasta gamma di accessori che lo rendono **estremamente flessibile**, così da assecondare le esigenze progettuali e cantieristiche. Pensato sia per il retail che per ambienti hospitality come scuole, uffici o showroom. **GROOVE** si connota per la sua **facilità di utilizzo e flessibilità progettuale**.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<19
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore con tecnologia DPL (UGR<19) per ambienti con video terminale
- Versione a sospensione con doppia emissione: diretta/indiretta
- Moduli SPOT con riflettore interno in alluminio emissione 50°

☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità BIS
- Conformità RETILAP
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia
- Conformità ETL

⇄ **Prodotti correlati**


- Groove Display (p. 104)
- Groove IP54 (p. 301)
- Groove Display IP54 (p. 304)

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- 6500K - codice K65*
- Human Centric Lighting*


* Verificare disponibilità



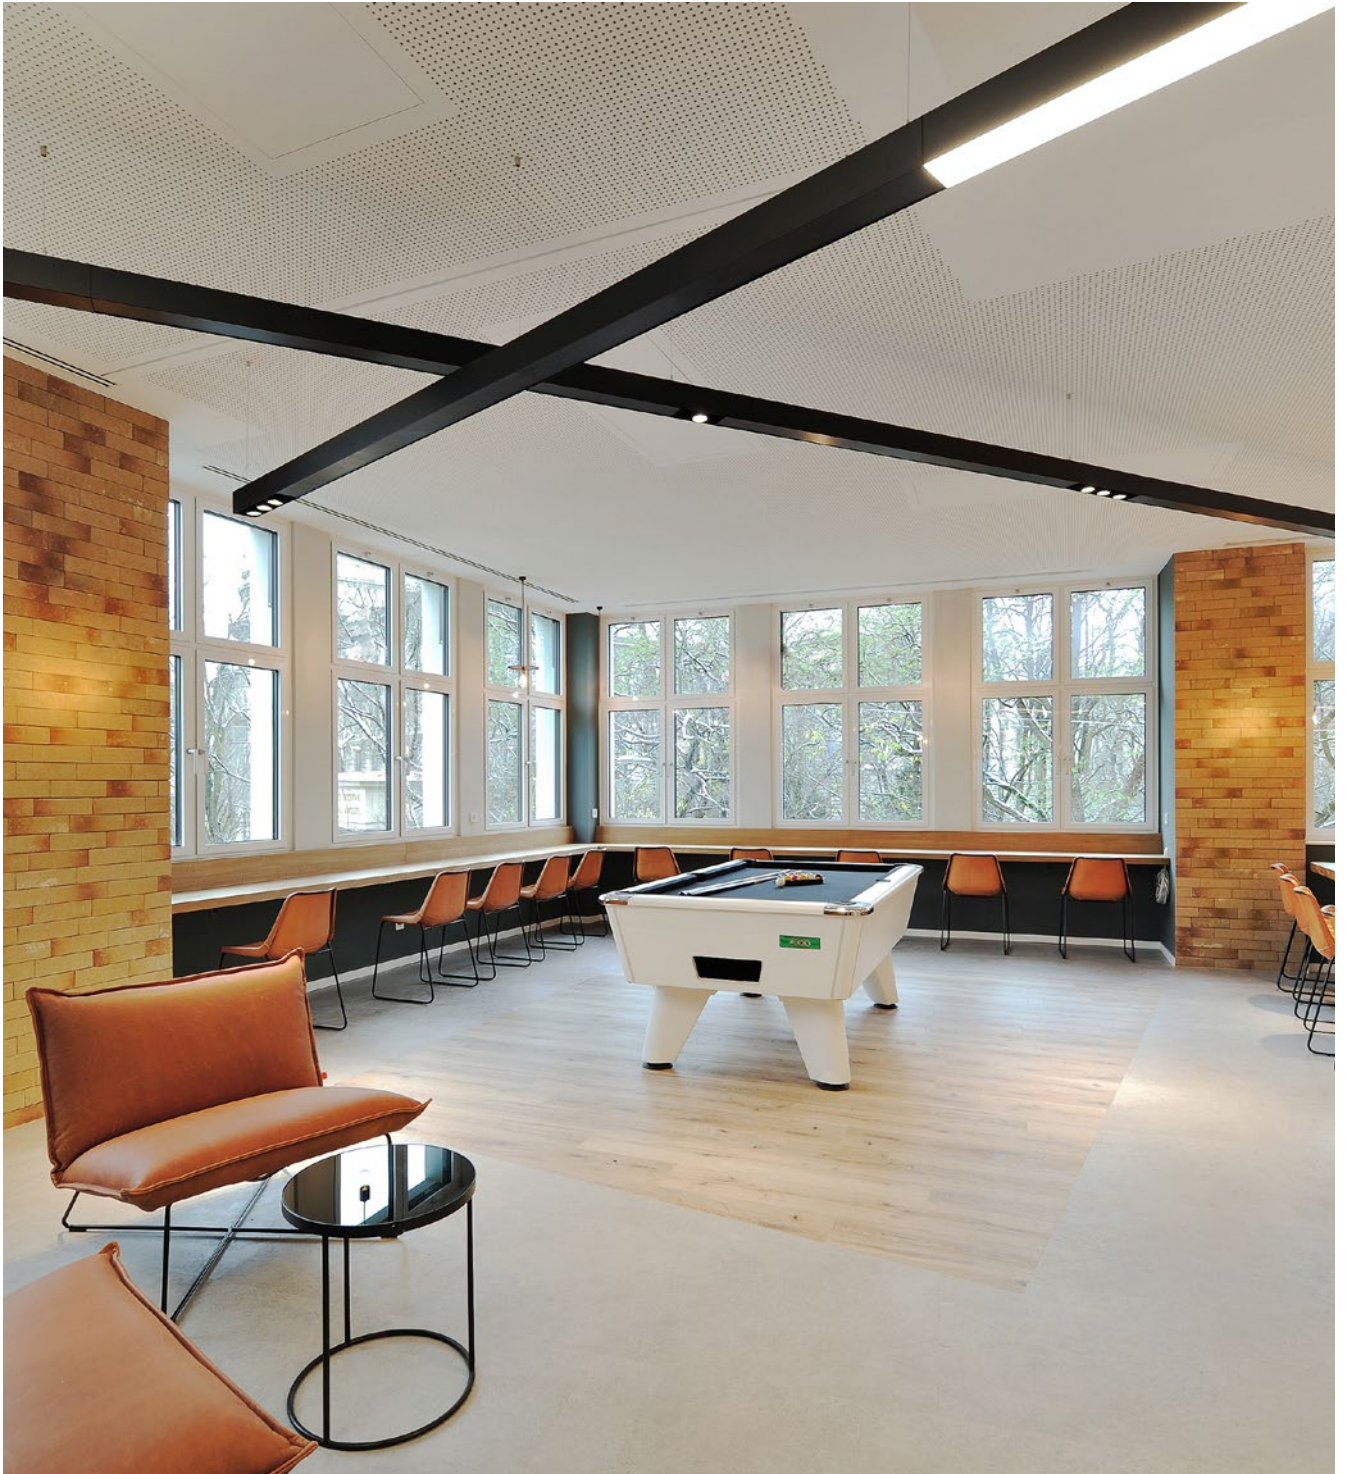

GROOVE

Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19.



IP 40

Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DR24DPLK4	24W	2646	1130
43DR30DPLK4	30W	3308	1410
43DR36DPLK4	36W	3969	1690
43DR42DPLK4	42W	4631	1970
43DR48DPLK4	48W	5292	2250
43DR54DPLK4	54W	5954	2533
43DR60DPLK4	60W	6615	2810
43DR66DPLK4	66W	7277	3080

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DR24DPLK3	24W	2460	1130
43DR30DPLK3	30W	3077	1410
43DR36DPLK3	36W	3691	1690
43DR42DPLK3	42W	4306	1970
43DR48DPLK3	48W	4921	2250
43DR54DPLK3	54W	5537	2533
43DR60DPLK3	60W	6152	2810
43DR66DPLK3	66W	6767	3080

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)


Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DR45DPLK4HP	45W	4961	1130
43DR57DPLK4HP	57W	6284	1410
43DR68DPLK4HP	68W	7497	1690

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DR45DPLK3HP	45W	4614	1130
43DR57DPLK3HP	57W	5844	1410
43DR68DPLK3HP	68W	6972	1690

GROOVE BIEMISSIONE

Emissione diretta/indiretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19



IP 40



Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
43DI30DPLK4	30W: 24W+6W	3329	1130
43DI36DPLK4	36W: 30W+6W	3990	1410
43DI48DPLK4	48W: 36W+12W	5334	1690
43DI54DPLK4	54W: 42W+12W	5996	1970
43DI72DPLK4	72W: 48W+24W	8022	2250
43DI78DPLK4	78W: 54W+24W	8684	2533
43DI84DPLK4	84W: 60W+24W	9345	2810
43DI90DPLK4	90W: 66W+24W	10007	3080

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
43DI30DPLK3	30W: 24W+6W	3095	1130
43DI36DPLK3	36W: 30W+6W	3711	1410
43DI48DPLK3	48W: 36W+12W	4960	1690
43DI54DPLK3	54W: 42W+12W	5576	1970
43DI72DPLK3	72W: 48W+24W	7460	2250
43DI78DPLK3	78W: 54W+24W	8076	2533
43DI84DPLK3	84W: 60W+24W	8691	2810
43DI90DPLK3	90W: 66W+24W	9306	3080

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
43DI51DPLK4HP	51W: 45W+6W	5644	1130
43DI63DPLK4HP	63W: 57W+6W	6967	1410
43DI80DPLK4HP	80W: 68W+12W	10227	1690

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
43DI51DPLK3HP	51W: 45W+6W	5248	1130
43DI63DPLK3HP	63W: 57W+6W	6480	1410
43DI80DPLK3HP	80W: 68W+12W	9511	1690

GROOVE PG

Diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22.



IP 40



Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DR24PGK4	24W	2436	1130
43DR30PGK4	30W	3045	1410
43DR36PGK4	36W	3654	1690
43DR54PGK4	54W	5481	2533
43DR66PGK4	66W	6699	3080

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DR24PGK3	24W	2268	1130
43DR30PGK3	30W	2835	1410
43DR36PGK3	36W	3402	1690
43DR54PGK3	54W	5103	2533
43DR66PGK3	66W	6237	3080

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)


Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DR45PGK4HP	45W	4482	1130
43DR57PGK4HP	57W	5677	1410
43DR68PGK4HP	68W	6773	1690

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DR45PGK3HP	45W	4172	1130
43DR57PGK3HP	57W	5284	1410
43DR68PGK3HP	68W	6304	1690

GROOVE PG BIEMISSIONE

Emissione diretta/indiretta con diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22.



IP 40

Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
43DI30PGK4	30W: 24W+6W	3119	1130
43DI36PGK4	36W: 30W+6W	3728	1410
43DI48PGK4	48W: 36W+12W	5019	1690
43DI78PGK4	78W: 54W+24W	8211	2533
43DI90PGK4	90W: 66W+24W	9429	3080

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
43DI30PGK3	30W: 24W+6W	2903	1130
43DI36PGK3	36W: 30W+6W	3470	1410
43DI48PGK3	48W: 36W+12W	4671	1690
43DI78PGK3	78W: 54W+24W	7642	2533
43DI90PGK3	90W: 66W+24W	8776	3080

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
43DI51PGK4HP	51W: 45W+6W	5165	1130
43DI63PGK4HP	63W: 57W+6W	6360	1410
43DI80PGK4HP	80W: 68W+12W	8138	1690

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
43DI51PGK3HP	51W: 45W+6W	4807	1130
43DI63PGK3HP	63W: 57W+6W	5919	1410
43DI80PGK3HP	80W: 68W+12W	7573	1690

GROOVE SPOT

Riflettori in alluminio 50°.



IP 40

Non per installazione singola.

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
43AA113K450	1x13W	1x1112	162
43AA213K450	2x13W	2x1112	262
43AA313K450	3x13W	3x1112	362

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
43AA113K350	1x13W	1x990	162
43AA213K350	2x13W	2x990	262
43AA313K350	3x13W	3x990	362

ACCESSORI



Sospensione singola
lunghezza cavo
1500mm/3000mm.

43AA13
43AA1330




Rosone di alimentazione a
3-5 poli lunghezza cavo
2000mm.

00AA16
00AA165P



Kit testate di chiusura
(spessore 4mm già incluso
nella lunghezza prodotto).

43AA09



Modulo cieco in alluminio
con giunti lineari meccanici
inclusi.

43MC1000: 1000mm
43MC2000: 2000mm



Giunto lineare elettrificato.

43AA11




Giunto luminoso a due vie
90° (dim. 202x202mm)

43DR12K4A90:
12W(LP) 4000K
43DR12K3A90:
12W(LP) 3000K
43DR24K4A90:
24W(HP) 4000K
43DR24K3A90:
24W(HP) 3000K



Giunto a due vie 90°
(dim. 202x202mm).

43AA05



Giunto a tre vie
(dim. 202x316mm).

43AA06



Giunto a quattro vie
(dim. 316x316mm).

43AA07



Kit per installazione
ad incasso.

43AA17



Schermo
microprismatizzato
UGR<19.10m.

43DPL10000



Schermo in metacrilato
diffondente UGR<22.10m.

43PG10000



Modulo cieco L 200mm
con sensore di luce
costante e presenza.

43AA00DIM