

# HALL LED DEEP

ID 38

**Downlight miniaturizzato per illuminazione spot**, progettato e realizzato per esprimere il meglio della tecnologia LED. Moderno e compatto **HALL LED DEEP** è ideale per **ristoranti, sale riunioni e spazi commerciali** dove la luce deve esserci senza apparire.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 44
- IK 02

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >60 lm/W; >103 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- MINI: lente in policarbonato
- SMALL: riflettori interni in alluminio con emissioni 25°-40°

## ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8


## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

## 📦 **A richiesta**

- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- 5000K - codice K5\*


\* Verificare disponibilità

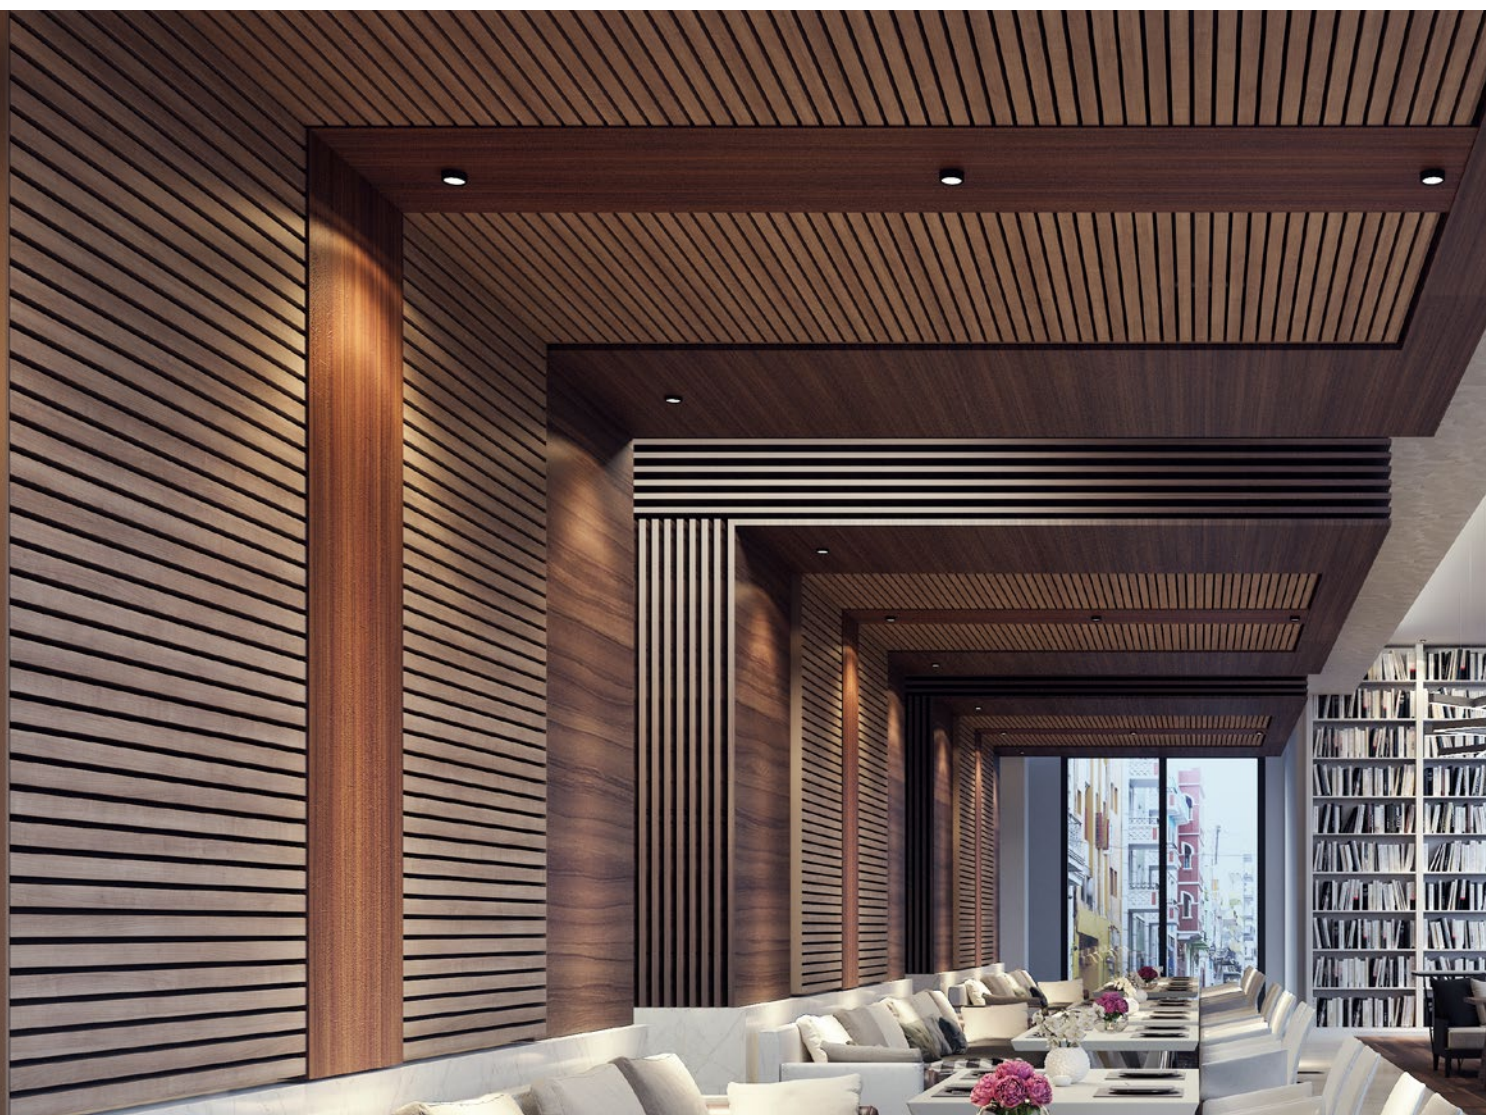

## HALL LED DEEP       MINI

Lente in policarbonato.

Fascio: 8°-12°-36°. Cut-off>60°.

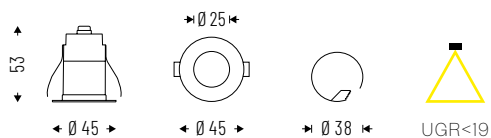

IP 44


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38VM3K48	3W 8°	178	45
38VM3K412	3W 12°	178	45
38VM3K436	3W 36°	178	45

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38VM3K38	3W 8°	165	45
38VM3K312	3W 12°	165	45
38VM3K336	3W 36°	165	45

## HALL LED DEEP       SMALL

Riflettore interno in alluminio e vetro microprismato.

Fascio: 25°-40°. Cut-off>40°.

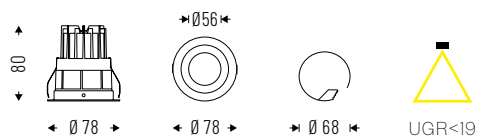

IP 44

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38VM9K425	9W 25°	927	78
38VM9K440	9W 40°	927	78
38VM13K425	13W 25°	1339	78
38VM13K440	13W 40°	1339	78

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38VM9K325	9W 25°	834	78
38VM9K340	9W 40°	834	78
38VM13K325	13W 25°	1205	78
38VM13K340	13W 40°	1205	78