

# HALL LED GROUND

ID 38

La famiglia **HALL LED** si amplia con la versione **GROUND**, adatta per l'installazione ad incasso a terra per illuminare vie di passaggio o aree verdi.

## ☑ **Caratteristiche**

- IP 67
- IK 10
- -20° C/+40° C
- 20 KN

## 💡 **Led**

- 3000K
- >115 lm/W
- CRI >80
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Tecnologia LED CoB
- MINI AL: lente in polimetacrilato, fascio 8°-24°-36°
- MINI lx-2x-4x: vetro satinato con emissione singola, doppia, quadrupla
- MEDIUM AL: lente in polimetacrilato, fascio 25°-45°-60°-80°
- MEDIUM HA: lente asimmetrica intensiva con riflettore interno in alluminio
- MEDIUM WA: lente asimmetrica a fascio ampio con riflettore interno in alluminio

## 📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Acciaio inossidabile

## ★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica versione MINI F
- Classe energetica versione MEDIUM D
- 5 anni di garanzia

## 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D\*
- 4000K - codice K4\*

\* Verificare disponibilità



## HALL LED GROUND \_\_\_\_\_ MINI ACCENT LIGHT

Lente interna in polimetacrilato.  
Fascio: 8°-24°-36°. Cut-off>30°.

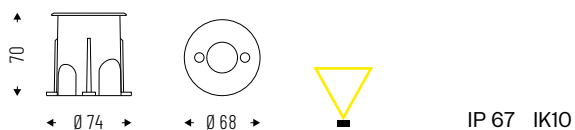

IP 67 IK10




*Driver remoto tra gli accessori.  
Apparecchio fornito con 5m di cavo.*

Cod.	Led	lm	Ømm
38AL3K38T67	3W 8°	189	68
38AL3K324T67	3W 24°	189	68
38AL3K336T67	3W 36°	189	68

## HALL LED GROUND \_\_\_\_\_ MINI 1x

Vetro satinato con maschera ad emissione singola.  
Cut-off>30°.

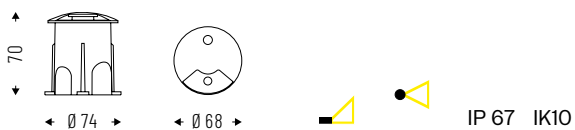

IP 67 IK10




*Driver remoto tra gli accessori.  
Apparecchio fornito con 5m di cavo.*

Cod.	Led	lm	Ømm
38HS3K3T67	3W	189	68

## HALL LED GROUND\_\_\_MINI 2x

Vetro satinato con maschera ad emissione doppia.  
Cut-off>30°.

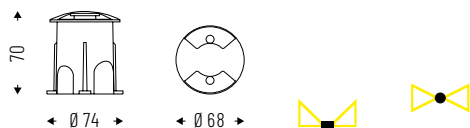

IP 67 IK10


Cod.	Led	lm	Ømm
38HD3K3T67	3W	189	68



*Driver remoto tra gli accessori.  
Apparecchio fornito con 5m di cavo.*

## HALL LED GROUND\_\_\_MINI 4x

Vetro satinato con maschera ad emissione quadrupla.  
Cut-off>30°.

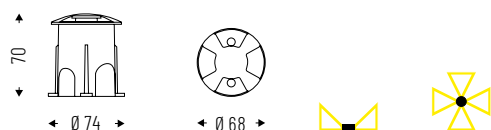

IP 67 IK10


Cod.	Led	lm	Ømm
38HQ3K3T67	3W	189	68



*Driver remoto tra gli accessori.  
Apparecchio fornito con 5m di cavo.*

## HALL LED GROUND\_\_\_MEDIUM ACCENT LIGHT

Lente interna in polimetacrilato.  
Fascio: 25°-45°-60°-80°. Cut-off>30°.

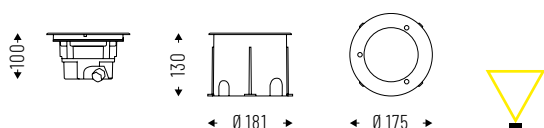

IP 67 IK10


Cod.	Led	lm	Ømm
38ALI3K325TM67	13W 25°	1495	175
38ALI3K345TM67	13W 45°	1495	175
38ALI3K360TM67	13W 60°	1495	175
38ALI3K380TM67	13W 80°	1495	175



*Driver integrato.*

## HALL LED GROUND MEDIUM HIGH WALL WASHER

Lente asimmetrica intensiva con riflettore interno in alluminio. Cut-off >30°.

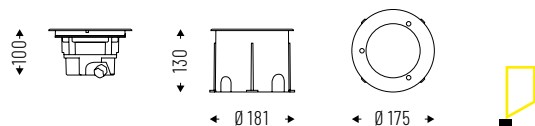

IP 67 IK10




Cod.	Led	lm	Ømm
38HA13K3TM67	13W	1495	175

Driver integrato.

## HALL LED GROUND MEDIUM WIDE WALL WASHER

Lente asimmetrica a fascio ampio con riflettore interno in alluminio. Cut-off >30°.

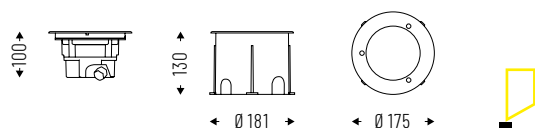

IP 67 IK10



Cod.	Led	lm	Ømm
38WA13K3TM67	13W	1495	175

Driver integrato.

## ACCESSORI

### PER HALL LED GROUND MINI



Driver a corrente costante per collegamento singolo.

**38LC4700IS**



Driver a corrente costante per 2 apparecchi.

**38LC12700IS**



Driver a corrente costante per 4 apparecchi.

**38LC17700IS**

### PER HALL LED GROUND MEDIUM



Ottica a nido d'ape.

**38AANDHG**



Ottica microrigata.

**38AASLHG**





Vetro satinato.

**38AAGMHG**



## NOTE TECNICHE

### HIGH WALL WASHER

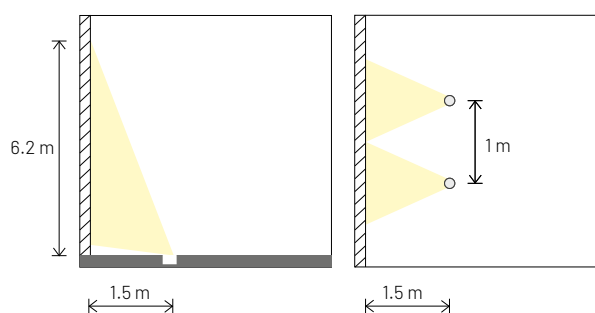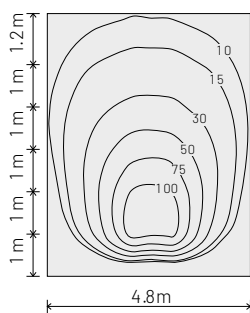

*Distanza di installazione consigliata.*

### WIDE WALL WASHER

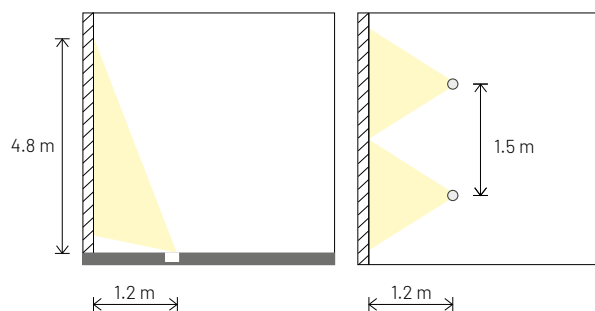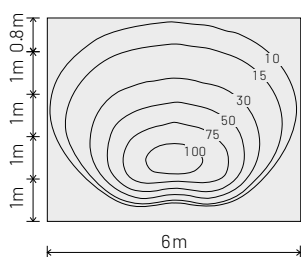

*Distanza di installazione consigliata.*