

# ISIB LED IP54

ID 34

Gli apparecchi **ISIB LED IP54** con tecnologia **LED back light** sono il perfetto mix tra **competitività, performance e flessibilità**. L'emissione è **perfettamente omogenea** sia con il diffusore satinato che con quello microprismatico, e grazie all'IP54 la gamma è adatta anche in ambienti che richiedono un **elevato grado di protezione**. Ideale per controsoffitti con struttura a vista e con accessori per installazione su cartongesso.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<22; <19
- IP 54 frontalmente

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >112 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Connettore rapido per cablaggio facilitato
- Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo UGR<22
- Lastra microprismatica aggiuntiva per appoggio sulla struttura UGR<19

## 📏 **Corpo**

- Lamiera verniciata a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9003

## 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003

## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

## 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- Versione per controsoffitto 625x625mm\*
- Kit installazione a plafone\*
- 5000K - codice K5\*

\* Verificare disponibilità



# ISIB LED IP54 PG

Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR<22.

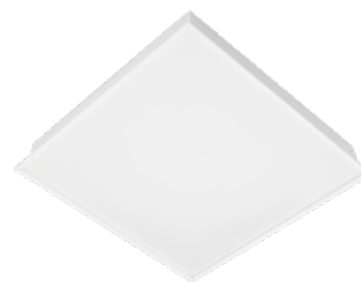

IP 54

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
34PG34K454	34W	3952	596x596
34PG55K454	55W	6175	596x596
34PG34K4M354	34W	3952	296x1196

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
34PG34K354	34W	3786	596x596
34PG55K354	55W	5558	596x596
34PG34K3M354	34W	3786	296x1196

## ACCESSORI



Lastra microprismatica (UGR<19) per appoggio su controsoffitto modulo 600 con struttura a vista.

**LMISIMP3454** 594x594mm  
**LMISIMP34M354** 294x1194mm



Frame per cartongesso.

**FCG3454** 600x600mm  
**FCG34M354** 300x1200mm