

LITE è un apparecchio con un **design minimale dalla sezione compatta** per installazione a plafone e sospensione. L'elettronica di alimentazione è integrata nel corpo mentre il sistema ottico chiuso è protetto contro la polvere e il danneggiamento accidentale durante l'installazione. I **moduli LED ad alta efficienza** sono in grado di assicurare una **omogeneità senza eguali** senza precludere la resa luminosa. Il **sistema di connessione rapido** semplifica e velocizza l'installazione.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19; <22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Tecnologia MP per UGR controllato, con UGR<19
- Diffusore PG per emissione omogenea, with UGR<22

☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

⇄ **Prodotti correlati**

- Lite recessed (p. 146)

📄 **A richiesta**



- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 5000K - codice K5*

* Verificare disponibilità



LITE___MP PLAFONE

Diffusore microprismatico UGR<19.



UGR<19


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47MP52K4	52W	5304	596
47MP64K4	64W	6528	596

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47MP52K3	52W	4985	596
47MP64K3	64W	6135	596

LITE___PG PLAFONE

Lastra in metacrilato opacizzato, verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente UGR<22.



UGR<22


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47PG52K4	52W	5460	596
47PG64K4	64W	6720	596

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47PG52K3	52W	5132	596
47PG64K3	64W	6316	596

LITE___MP LONG PLAFONE

Diffusore microprismatico UGR<19.



IP 40




SOSPENSIONE
PLAFONE

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47MP26K4M3	26W	2652	596
47MP33K4M3	33W	3366	596
47MP52K4M3	52W	5304	1100
47MP64K4M3	64W	6528	1100
47MP78K4M3	78W	7956	1604
47MP99K4M3	99W	10098	1604


Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47MP26K3M3	26W	2492	596
47MP33K3M3	33W	3163	596
47MP52K3M3	52W	4985	1100
47MP64K3M3	64W	6135	1100
47MP78K3M3	78W	7477	1604
47MP99K3M3	99W	9488	1604

LITE___PG LONG PLAFONE

Lastra in metacrilato opacizzato, verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente UGR<22.



IP 40

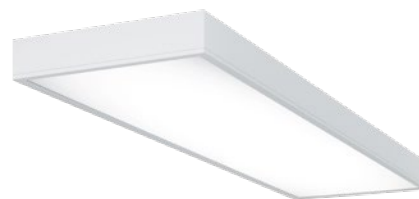

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47PG26K4M3	26W	2730	596
47PG33K4M3	33W	3465	596
47PG52K4M3	52W	5460	1100
47PG64K4M3	64W	6720	1100
47PG78K4M3	78W	8190	1604
47PG99K4M3	99W	10395	1604

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47PG26K3M3	26W	2566	596
47PG33K3M3	33W	3256	596
47PG52K3M3	52W	5132	1100
47PG64K3M3	64W	6316	1100
47PG78K3M3	78W	7698	1604
47PG99K3M3	99W	9769	1604

LITE MP INCASSO

Diffusore microprismatico UGR<19.



UGR<19

IP 40




Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47MP52K4R	52W	5304	596
47MP64K4R	64W	6528	596

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47MP52K3R	52W	4925	596
47MP64K3R	64W	6135	596

LITE PG INCASSO

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente UGR<22.



UGR<22

IP 40



Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47PG52K4R	52W	5460	596
47PG64K4R	64W	6720	596

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47PG52K3R	52W	5132	596
47PG64K3R	64W	6316	596

LITE___MP LONG INCASSO

Diffusore microprismatico UGR<19.



IP 40

Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.


Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47MP52K4M3V	52W	5304	1196
47MP64K4M3V	64W	6528	1196

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47MP52K3M3V	52W	4925	1196
47MP64K3M3V	64W	6135	1196



LITE___PG LONG INCASSO

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente UGR<22.



IP 40

Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
47PG52K4M3V	52W	5460	1196
47PG64K4M3V	64W	6720	1196

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
47PG52K3M3V	52W	5132	1196
47PG64K3M3V	64W	6316	1196



ACCESSORI



Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500/3000mm.

48AA13
48AA1330



Rosone di alimentazione a 3-5 poli lunghezza cavo 2000mm.

00AA16
00AA165P