

CARATTERISTICHE

 Emissione diretta

 UGR <19

 IP40

LED

 3000K/4000K

 >80 lm/W

 CRI >90

 Sicurezza occhi: R60/R61

 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

 Conformità Europea

 Classe Energetica

 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

 DALI - codice D

 Bluetooth - codice BT*

 2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Funzionamento a 48V DC.
Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.
Ottica a nido d'ape.

CORPO IN PRESSOFUSIONE

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

PRODOTTI CORRELATI

Teres (P. 188)
Teres Exte (P. 195)
Teres IP66 (P. 309)

*Verificare disponibilità.
Per comando SWITCHDIM utilizzare DIMTDS (pg. 337)



TERES prende spazio anche nel mondo dei Low Voltage ed integra la versione **MICRO ZOOM** con lente dal fascio regolabile. **Uno spot dalle dimensioni estremamente contenute:** con un diametro di 31 mm, **alimentato a 48V**, è la luce d'accento ideale in ambienti di prestigio.

ID 14




LOW VOLTAGE

esse-ci

TERES MICRO ZOOM 1X

IP 40

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

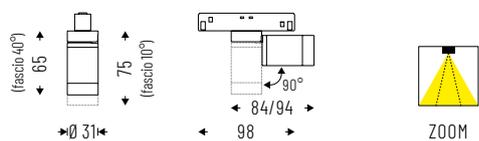

Cod. 4000K		lm	Ø mm
14ZM3K4NLV	1X3W	262	31
14ZM7K4NLV	1X7W	560	31




Cod. 3000K		lm	Ø mm
14ZM3K3NLV	1X3W	238	31
14ZM7K3NLV	1X7W	510	31

TERES MICRO ZOOM 2X

IP 40

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

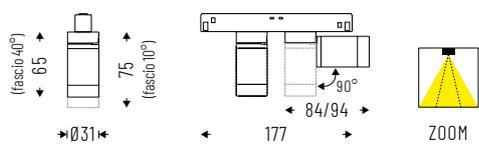

Cod. 4000K		lm	Ø mm
14ZM23K4NLV	2X3W	524	31
14ZM27K4NLV	2X7W	1120	31



Cod. 3000K		lm	Ø mm
14ZM23K3NLV	2X3W	476	31
14ZM27K3NLV	2X7W	1020	31