

TERES LV

ID 14

TERES prende spazio anche nel mondo dei low voltage ed integra la versione **MICRO ZOOM** con lente dal fascio regolabile. **Uno spot dalle dimensioni estremamente contenute**: con un diametro di 31mm, **alimentato a 48V**, è la luce d'accento ideale in ambienti di prestigio.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >80 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Funzionamento a 48V DC
- Lente con fascio regolabile da 10° a 60°
- Ottica a nido d'ape

☐ **Corpo**

- Alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia


⇄ **Prodotti correlati**

- Teres (p. 224)
- Teres Exte (p. 231)

📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- 2700K - codice K27*

**Verificare disponibilità.
Per comando SWITCHDIM
utilizzare DIMTDS (p. 381)*

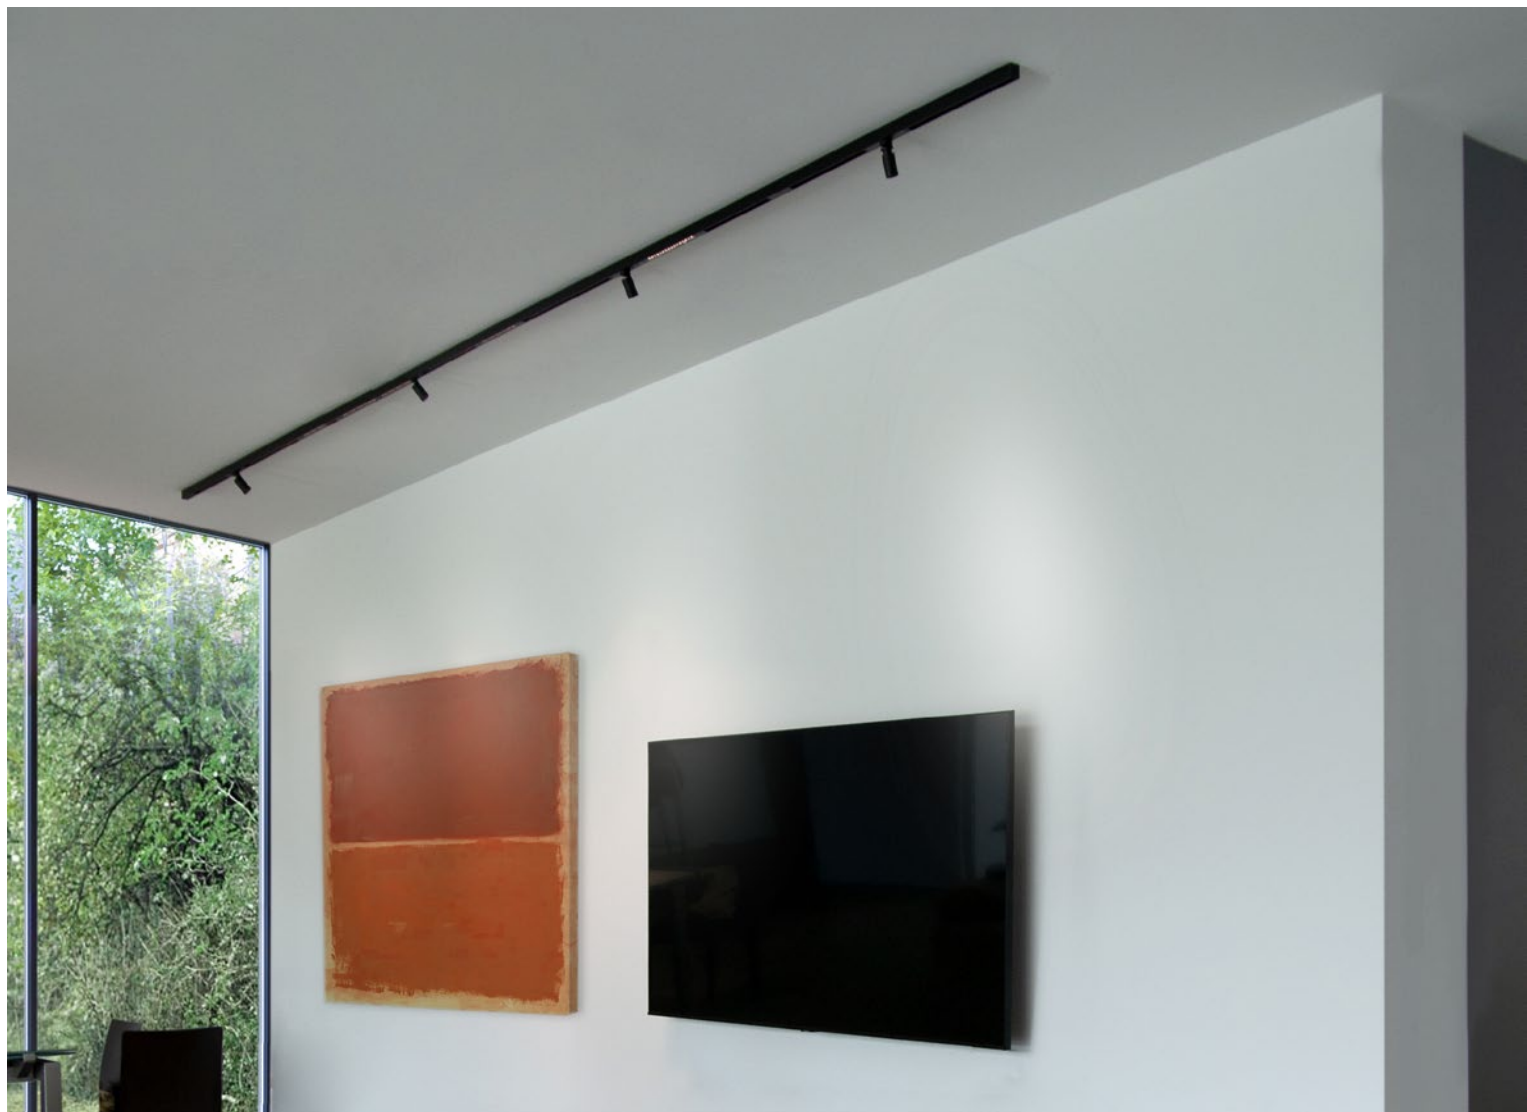

TERES LV MICRO ZOOM 1x

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

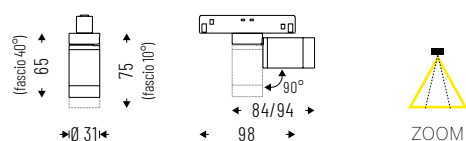


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K4NLV	1x3W	262	31
14ZM7K4NLV	1x7W	560	31

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K3NLV	1x3W	238	31
14ZM7K3NLV	1x7W	510	31

TERES LV MICRO ZOOM 2x

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

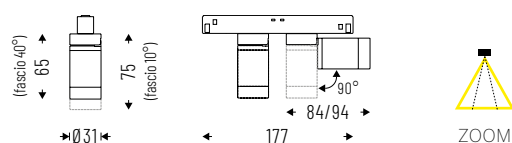


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM23K4NLV	2x3W	524	31
14ZM27K4NLV	2x7W	1120	31

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM23K3NLV	2x3W	476	31
14ZM27K3NLV	2x7W	1020	31

TERES LV MINI ZOOM

Lente con fascio regolabile da 10° a 60°.



IP 40


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM8K4MNLV	8W	608	50
14ZM12K4MNLV	12W	915	50

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM8K3MNLV	8W	568	50
14ZM12K3MNLV	12W	855	50

LOW VOLTAGE

TERES PRO LV PC

Lente PC 15°-24°-36°-50°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14PC15K415LV	15W 15°	1695	50
14PC15K424LV	15W 24°	1695	50
14PC15K436LV	15W 36°	1695	50
14PC15K450LV	15W 50°	1695	50
14PC21K415LV	21W 15°	2373	50
14PC21K424LV	21W 24°	2373	50
14PC21K436LV	21W 36°	2373	50
14PC21K450LV	21W 50°	2373	50

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14PC15K315LV	15W 15°	1530	50
14PC15K324LV	15W 24°	1530	50
14PC15K336LV	15W 36°	1530	50
14PC15K350LV	15W 50°	1530	50
14PC21K315LV	21W 15°	2135	50
14PC21K324LV	21W 24°	2135	50
14PC21K336LV	21W 36°	2135	50
14PC21K350LV	21W 50°	2135	50

TERES PRO LV ZOOM

Lente PC regolabile 10°-45°.



IP 40



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM15K4LV	15W 10°-45°	1653	50
14ZM21K4LV	21W 10°-45°	2295	50

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM15K3LV	15W 10°-45°	1487	50
14ZM21K3LV	21W 10°-45°	2065	50

ACCESSORI



Ghiera esterna per Teres Pro-Pc.

- 14RFA** - Cromato
- 14RFG** - Oro
- 14RFW** - Bianco
- 14RFBK** - Nero

OTTICHE TERES LV MINI ZOOM



Vetro satinato.

14AAMGZMN



Ottica microrigata.

14AASLZMN