

**UPLIK** è una linea di apparecchi da parete che, con **linee semplici e pulite**, si integra perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le differenti emissioni, potenze, dimensioni e pacchetti luminosi offrono un'ampissima gamma di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. **UPLIK è disponibile nella versione con piantana** per l'illuminazione di ambienti di lavoro grazie al diffusore con **tecnologia DPL UGR<19**.

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<19; <22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >85 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22
- Diffusore con tecnologia (ILC) Indirect Light Control, per favorire l'illuminazione indiretta
- Tecnologia DPL per ottica controllata UGR<19 per la versione a piantana

#### ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

#### 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B


#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Per versione LP - HP classe energetica C
- Per versione XP classe energetica D
- 5 anni di garanzia

#### 📦 **A richiesta**

- DALI - codice D\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 hrs - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- 5000K - codice K5\*

\* Verificare disponibilità

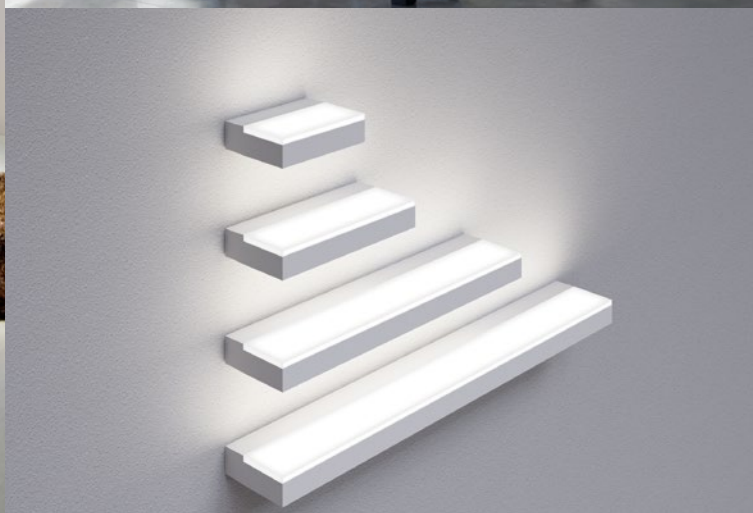

## UPLIK WALL MINI

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.




Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DRI2K4	12W	1008	175

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DRI2K3	12W	984	175

## UPLIK WALL MINI BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DII2K4	12W	1044	175

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DII2K3	12W	1008	175

## UPLIK WALL SMALL

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.




Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DR24K4HPS	24W	2016	315
76DR48K4XPS	48W	4080	315

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DR24K3HPS	24W	1968	315
76DR48K3XPS	48W	3984	315

## UPLIK WALL SMALL BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.  
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore  
protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.




IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DI48K4XPS	48W	4224	315

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DI48K3XPS	48W	4080	315

## UPLIK WALL MEDIUM

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.  
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione  
parzialmente indiretta.





IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DR24K4M	24W	1968	590
76DR48K4HPM	48W	4032	590
76DR62K4XPM	62W	5270	590
76DR96K4XPM	96W	8160	590

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DR24K3M	24W	1920	590
76DR48K3HPM	48W	3936	590
76DR62K3XPM	62W	5146	590
76DR96K3XPM	96W	7968	590

## UPLIK WALL MEDIUM BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.  
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore  
protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

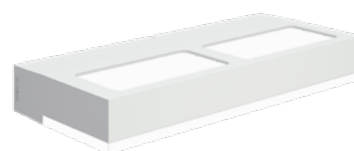

IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DI62K4XPM	62W	5332	590
76DI96K4XPM	96W	8256	590

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DI62K3XPM	62W	5146	590
76DI96K3XPM	96W	7968	590

## UPLIK WALL LONG

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.



Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
76DR36K4L	36W	2952	870
76DR72K4HPL	72W	6048	870

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
76DR36K3L	36W	2880	870
76DR72K3HPL	72W	5904	870




## UPLIK WALL LONG BIEMISSIONE

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
76DI93K4XPL	93W	7568	870
76DI144K4XPL	144W	12104	870

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
76DI93K3XPL	93W	7119	870
76DI144K3XPL	144W	11052	870

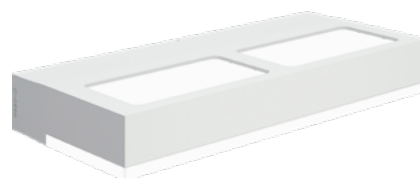

## UPLIK FLOOR

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

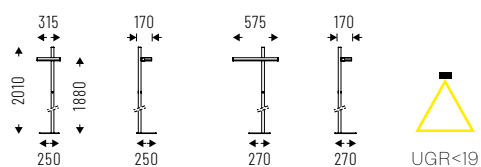

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
76DPL48K4D	48W	3880	315
76DPL96K4D	96W	7776	575


IP 40

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
76DPL48K3D	48W	3840	315
76DPL96K3D	96W	7680	575



## UPLIK FLOOR BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

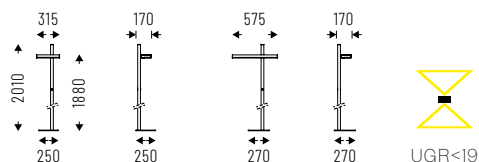


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DI48DPLK4D	48W	3984	315
76DI96DPLK4D	96W	7968	575

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DI48DPLK3D	48W	3936	315
76DI96DPLK3D	96W	7872	575

## UPLIK FLOOR TWIN

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

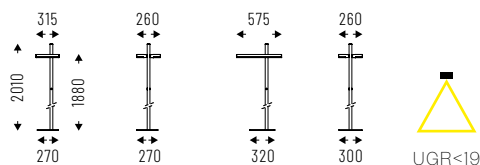


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DPL96K4TD	96W	7776	315
76DPL192K4TD	192W	15552	575

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DPL96K3TD	96W	7680	315
76DPL192K3TD	192W	15360	575

## UPLIK FLOOR TWIN BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

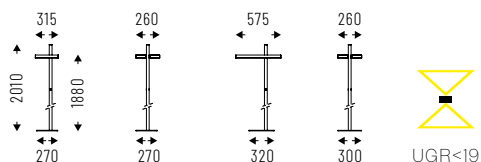


IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
76DI96DPLK4TD	96W	7968	315
76DI192DPLK4TD	192W	15936	575

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
76DI96DPLK3TD	96W	7872	315
76DI192DPLK3TD	192W	15774	575

## UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

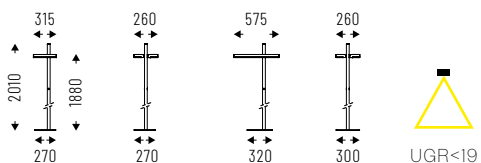


IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
76DPL96K4TI	96W	7776	315
76DPL192K4TI	192W	15552	575

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
76DPL96K3TI	96W	7680	315
76DPL192K3TI	192W	15360	575

# UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT BIEMISSIONE

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta/indiretta.

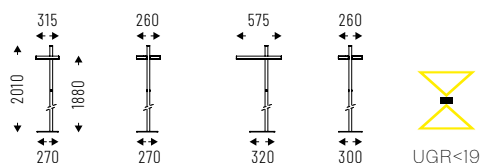

IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
76DI96DPLK4TI	96W	7968	315
76DII92DPLK4TI	192W	15936	575

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
76DI96DPLK3TI	96W	7872	315
76DII92DPLK3TI	192W	15744	575