

**TERES** è lo **spot da binario sofisticato e professionale** che, grazie al **driver incorporato**, al design compatto e alla tecnologia evoluta, è riuscito a fare centro nel mondo del retail, adattandosi completamente ad ogni ambiente senza essere invasivo. La sua **vocazione tecnica** è adatta anche ad aree che necessitano di un'illuminazione più decisa grazie alla **versione High Flux, con efficienze fino a 110lm/W**. La versione **Wall Washer** con fascio asimmetrico e le nuove **versioni HF FOOD**, dedicate alla migliore resa dei colori degli alimenti, completano una gamma diventata ormai il **punto di riferimento nel mondo degli spotlight**

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

#### ☑ **Led**

- 3000K/4000K
- >110 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

#### ☑ **Specifiche**

- Driver integrato
- Tecnologia LED CoB
- Riflettori interni in alluminio, emissioni: 10°-15°-20°-36°-40°-50°-70°
- ZOOM: lente in policarbonato da 25° a 60°
- Fascio asimmetrico per Wall Washer

#### ☑ **Corpo**

- Alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche

#### ☑ **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK

#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità BIS
- Conformità RETILAP
- Conformità ETL
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

#### ⇌ **Prodotti correlati**


- Teres Exte (p. 231)
- Teres Micro Zoom (p. 178)
- Teres IP66 (p. 356)

#### ☑ **A richiesta**

- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- 2700K - codice: K27\*
- 5000K - codice: K5\*

\* Verificare disponibilità




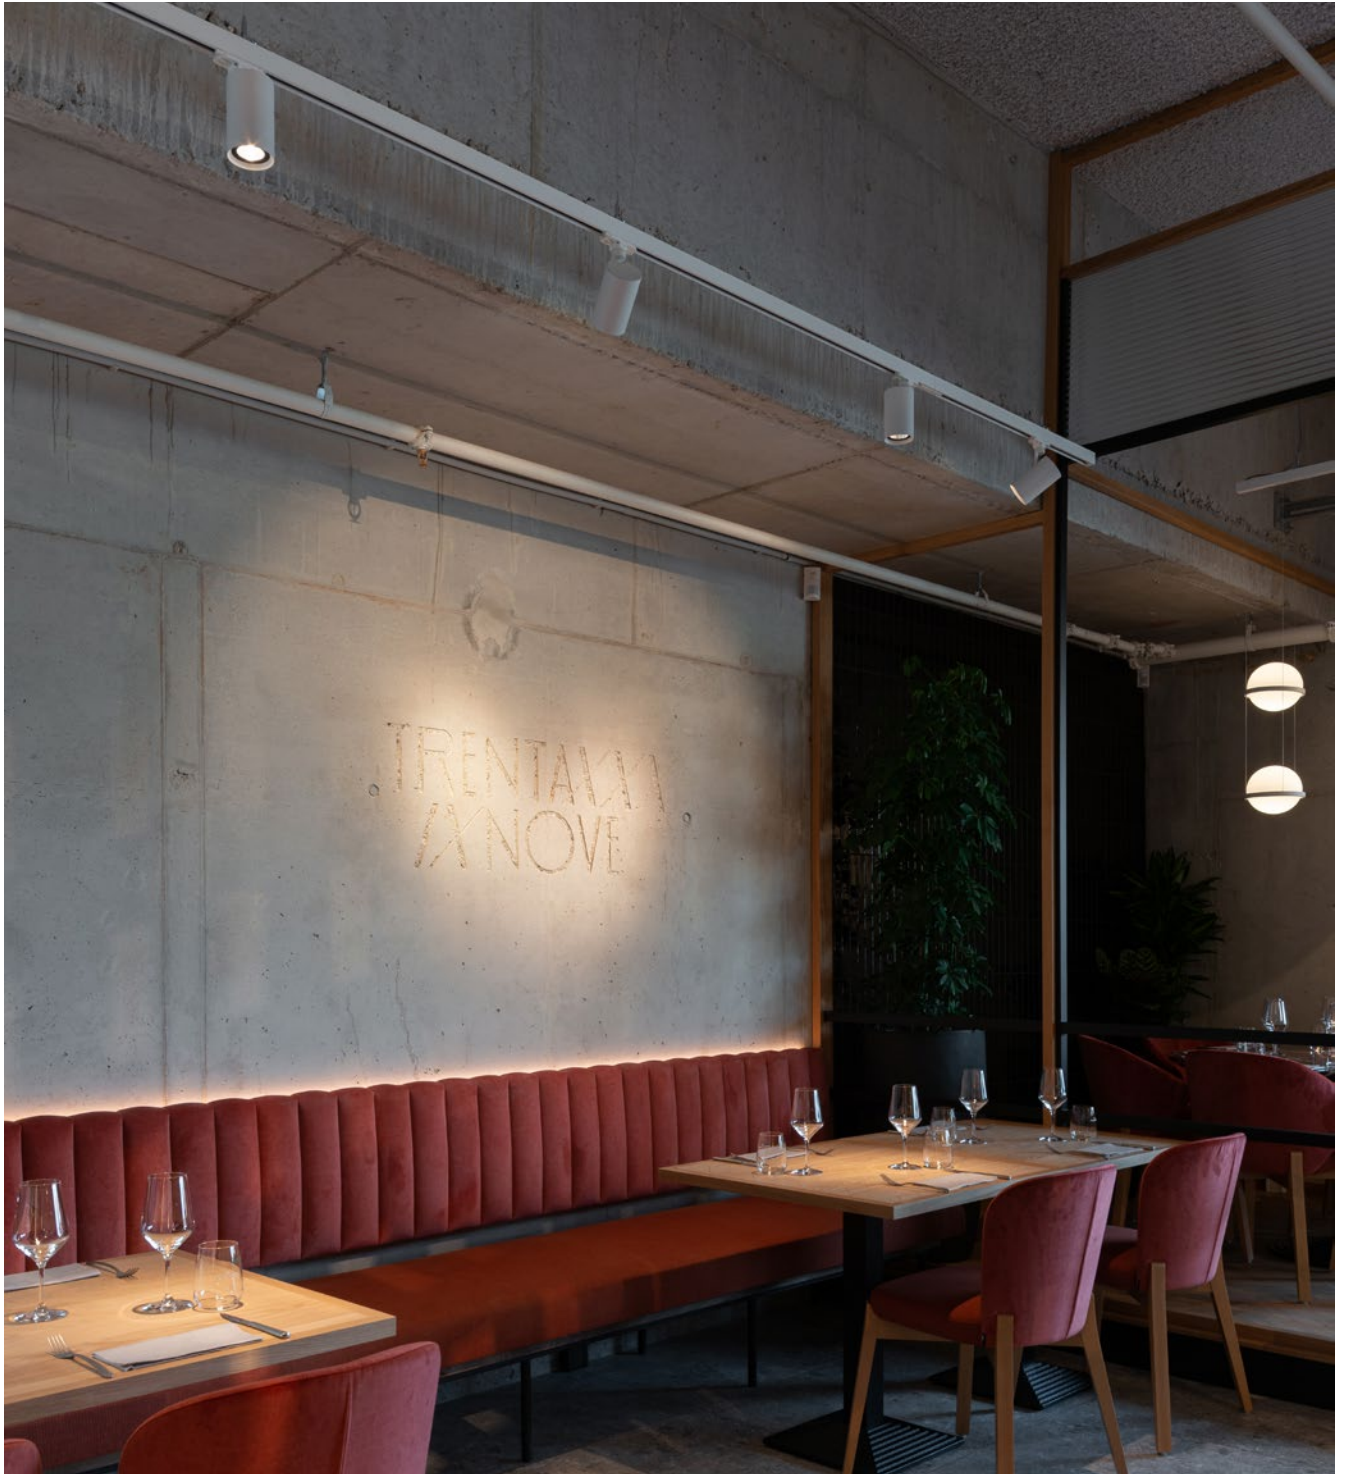

## TERES       MINI

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 15°-20°-36°-50°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14VT6K415	6W 15°	1094	60
14VT6K420	6W 20°	1094	60
14VT6K436	6W 36°	1094	60
14VT6K450	6W 50°	1094	60

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT6K315	6W 15°	923	60
14VT6K320	6W 20°	923	60
14VT6K336	6W 36°	923	60
14VT6K350	6W 50°	923	60

## TERES       SMALL

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-50°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14VT9K410S	9W 10°	1467	80
14VT9K420S	9W 20°	1467	80
14VT9K440S	9W 40°	1467	80
14VT9K450S	9W 50°	1467	80
14VT12K410S	12W 10°	1991	80
14VT12K420S	12W 20°	1991	80
14VT12K440S	12W 40°	1991	80
14VT12K450S	12W 50°	1991	80

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT9K310S	9W 10°	1335	80
14VT9K320S	9W 20°	1335	80
14VT9K340S	9W 40°	1335	80
14VT9K350S	9W 50°	1335	80
14VT12K310S	12W 10°	1812	80
14VT12K320S	12W 20°	1812	80
14VT12K340S	12W 40°	1812	80
14VT12K350S	12W 50°	1812	80

## TERES MEDIUM

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-70°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14VT13K410M	13W 10°	2086	110
14VT13K420M	13W 20°	2086	110
14VT13K440M	13W 40°	2086	110
14VT13K470M	13W 70°	2086	110
14VT19K410M	19W 10°	2874	110
14VT19K420M	19W 20°	2874	110
14VT19K440M	19W 40°	2874	110
14VT19K470M	19W 70°	2874	110
14VT26K410M	26W 10°	3683	110
14VT26K420M	26W 20°	3683	110
14VT26K440M	26W 40°	3683	110
14VT26K470M	26W 70°	3683	110

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT13K310M	13W 10°	1898	110
14VT13K320M	13W 20°	1898	110
14VT13K340M	13W 40°	1898	110
14VT13K370M	13W 70°	1898	110
14VT19K310M	19W 10°	2615	110
14VT19K320M	19W 20°	2615	110
14VT19K340M	19W 40°	2615	110
14VT19K370M	19W 70°	2615	110
14VT26K310M	26W 10°	3566	110
14VT26K320M	26W 20°	3566	110
14VT26K340M	26W 40°	3566	110
14VT26K370M	26W 70°	3566	110

## TERES HF

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-70°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14VT29K410HF	29W 10°	4091	110
14VT29K420HF	29W 20°	4091	110
14VT29K440HF	29W 40°	4091	110
14VT29K470HF	29W 70°	4091	110
14VT32K410HF	32W 10°	4873	110
14VT32K420HF	32W 20°	4873	110
14VT32K440HF	32W 40°	4873	110
14VT32K470HF	32W 70°	4873	110
14VT38K410HF	38W 10°	5243	110
14VT38K420HF	38W 20°	5243	110
14VT38K440HF	38W 40°	5243	110
14VT38K470HF	38W 70°	5243	110

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT29K310HF	29W 10°	3719	110
14VT29K320HF	29W 20°	3719	110
14VT29K340HF	29W 40°	3719	110
14VT29K370HF	29W 70°	3719	110
14VT32K310HF	32W 10°	4440	110
14VT32K320HF	32W 20°	4440	110
14VT32K340HF	32W 40°	4440	110
14VT32K370HF	32W 70°	4440	110
14VT38K310HF	38W 10°	4774	110
14VT38K320HF	38W 20°	4774	110
14VT38K340HF	38W 40°	4774	110
14VT38K370HF	38W 70°	4774	110

## TERES\_ZOOM SMALL

Lente in policarbonato.

Fascio regolabile da 25° a 60°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM9K4S	9W	1634	80

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM9K3S	9W	1485	80

## TERES\_ZOOM MEDIUM

Lente in policarbonato.

Fascio regolabile da 25° a 60°.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM13K4M	13W	2182	110
14ZM19K4M	19W	3031	110
14ZM26K4M	26W	3380	110

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM13K3M	13W	2040	110
14ZM19K3M	19W	2833	110
14ZM26K3M	26W	3130	110

## TERES\_WW SMALL

Lente in policarbonato per emissione Wall Washer.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14WW9K4S	9W	1339	80
14WW12K4S	12W	1871	80

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14WW9K3S	9W	1289	80
14WW12K3S	12W	1782	80

## TERES \_WW MEDIUM

Lente in policarbonato per emissione Wall Washer.



IP 40




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14WW13K4M	13W	1887	110
14WW19K4M	19W	2619	110
14WW26K4M	26W	3391	110

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14WW13K3M	13W	1797	110
14WW19K3M	19W	2495	110
14WW26K3M	26W	3293	110

## TERES \_HF FOOD

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-70°.



IP 40



Cod. BREAD	Led	lm	Ømm
14VT38BR10HF	38W 10° BREAD	2366	110
14VT38BR20HF	38W 20° BREAD	2366	110
14VT38BR40HF	38W 40° BREAD	2366	110
14VT38BR70HF	38W 70° BREAD	2366	110
14VT54BR10HF	54W 10° BREAD	3537	110
14VT54BR20HF	54W 20° BREAD	3537	110
14VT54BR40HF	54W 40° BREAD	3537	110
14VT54BR70HF	54W 70° BREAD	3537	110

Cod. MEAT	Led	lm	Ømm
14VT38MT10HF	38W 10° MEAT	1788	110
14VT38MT20HF	38W 20° MEAT	1788	110
14VT38MT40HF	38W 40° MEAT	1788	110
14VT38MT70HF	38W 70° MEAT	1788	110
14VT54MT10HF	54W 10° MEAT	2516	110
14VT54MT20HF	54W 20° MEAT	2516	110
14VT54MT40HF	54W 40° MEAT	2516	110
14VT54MT70HF	54W 70° MEAT	2516	110


Cod. FISH	Led	lm	Ømm
14VT38FH10HF	38W 10° FISH	2628	110
14VT38FH20HF	38W 20° FISH	2628	110
14VT38FH40HF	38W 40° FISH	2628	110
14VT38FH70HF	38W 70° FISH	2628	110

Cod. FISH	Led	lm	Ømm
14VT54FH10HF	54W 10° FISH	3857	110
14VT54FH20HF	54W 20° FISH	3857	110
14VT54FH40HF	54W 40° FISH	3857	110
14VT54FH70HF	54W 70° FISH	3857	110

## MODULI LED SPECIALIZZATI - FOOD

Apparecchi Premium CRI>90 con temperatura colore 3000K e 4000K che esaltano la colorazione naturale dei prodotti e perciò sono adatti all'illuminazione dei reparti ortofrutticoli e alimentari.

- **BREAD:** le tonalità di marrone appaiono più nitide e brillanti, sono forti come l'oro e valorizzano formaggi e prodotti da forno come pane e pizza.
- **MEAT/FRESH MEAT:** i toni rossi sono notevolmente più forti, per una presentazione fresca e invitante delle carni rosse e dei salumi.
- **FISH:** i colori sono vivi e attraenti, il pesce risulta lucente e colorito; le tonalità fredde della luce esaltano la freschezza e la brillantezza del pesce.

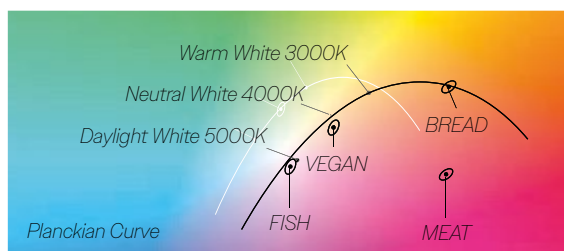

## ACCESSORI

### OTTICHE TERES



TERES SMALL  
Vetro trasparente.  
**14AAVTS**



TERES SMALL  
Vetro satinato.  
**14AAMGS**



TERES SMALL  
Optica microrigata.  
**14AASLS**



TERES SMALL  
Optica a nido d'ape.  
**14AANDS**



TERES MEDIUM  
Vetro trasparente.  
**14AAVTM**



TERES MEDIUM  
Vetro satinato.  
**14AAMGM**



TERES MEDIUM  
Optica microrigata.  
**14AASLM**



TERES MEDIUM  
Optica a nido d'ape.  
**14AANDM**

### GHIERE ANTI-GLARE

Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento - UGR<16.



**14AA60AGW**  
- Teres Mini

Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.

**14AA60AGWBK**  
- Teres Mini

Colorazione interna Nero RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

**14AA60AGBK**  
- Teres Mini

Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.



**14AA80AGW**  
- Teres Small

Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.

**14AA80AGWBK**  
- Teres Small

Colorazione interna Nero RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

**14AA80AGBK**  
- Teres Small

Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.



**14AA110AGW**  
- Teres Medium e HF

Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.

**14AA110AGWBK**  
- Teres Medium e HF

Colorazione interna Nero RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

**14AA110AGBK**  
- Teres Medium e HF

Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.